

BUJE CÓNICO



- Juego "0"
- Bujes cónicos y anillo de sujeción
- Simetría de giro
- Alta velocidad

- **Estrella:** Poliuretano
- **Cubos:** Aluminio de alta resistencia (medida 2000: acero templado)
- **Tornillos:** ISO 4672 / 12.9
- **Anillo sujeción:** Acero tratado térmicamente - bruñido

CÓDIGO DE PEDIDO: ESM-A 150 D₁=17^{G7} D₂=22^{H6}

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Par nominal (Nm)	Dureza	Momento de inercia (10 ⁻³ kgm ²)	Rigidez torsional (Nm/arcmin)	Desalineación máxima (mm)		Rigidez radial (N/mm)	Peso aproximado (g)	Par de apriete de los tornillos (Nm)*	Velocidad máx. (min ⁻¹)
					Axial ±	Lateral				
ESM-A 10	10	98Sh-A	0,015	0,09	0,5	0,1	600	0,11	2	30.000
ESM-A 17	17	98Sh-A	0,05	0,24	0,5	0,1	2100	0,28	3	24.000
ESM-A 25	25	72Sh-D	0,06	0,46	0,5	0,07	2900	0,28	3	24.000
ESM-A 43	43	98Sh-A	0,19	0,7	0,5	0,1	2500	0,4	6	19.000
ESM-A 50	50	72Sh-D	0,19	1,1	0,5	0,07	3600	0,4	6	19.000
ESM-A 60	60	98Sh-A	0,28	1,0	0,5	0,1	2600	0,6	6	17.500
ESM-A 90	90	72Sh-D	0,28	2,0	0,5	0,07	3700	0,6	6	17.500
ESM-A 150	150	98Sh-A	0,65	1,20	1	0,1	3300	0,9	6	15.000
ESM-A 200	200	72Sh-D	0,65	2,30	1	0,07	4600	0,9	6	15.000
ESM-A 320	320	98Sh-A	2,0	3,6	1	0,12	4500	1,9	30	12.000
ESM-A 400	400	72Sh-D	2,0	7,0	1	0,1	6500	1,9	30	12.000
ESM-A 500	500	98Sh-A	5,6	4,5	1	0,15	5900	4,5	50	9.500
ESM-A 700	700	98Sh-A	13,0	8,0	1	0,15	7000	7,0	100	8.000
ESM-A 1000	1000	72Sh-D	13,0	12	1	0,10	9600	7,0	100	8.000
ESM-A 2000	2000	98Sh-A	75	21	1	0,15	9000	20,4	100	6.000

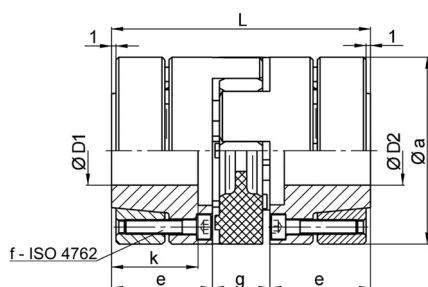

DIMENSIONES (mm). Longitud s/DIN ISO 2768 cH

Tipo	Øa	e	f	g	k	L	ØD1/2		ØD1/2 Premecanizado
							min	max	
ESM-A 10	32	18,5	4×M 3	13	15,5	50	6	14	5
ESM-A 17	40	25	6×M 4	16	21	66	9	19	9
ESM-A 25	40	25	6×M 4	16	21	66	10	19	9
ESM-A 43	50	30	4×M 5	18	25	78	12	24	10
ESM-A 50	50	30	4×M 5	18	25	78	15	24	10
ESM-A 60	55	30	4×M 5	18	25	78	13	26	12
ESM-A 90	55	30	4×M 5	18	25	78	16	26	12
ESM-A 150	65	35	8×M 5	20	30	90	17	36	12
ESM-A 200	65	35	8×M 5	20	30	90	19	36	12
ESM-A 320	80	45	4×M 8	24	40	114	20	40	18
ESM-A 400	80	45	4×M 8	24	40	114	25	40	18
ESM-A 500	100	55	4×M 10	28	49	138	22	48	20
ESM-A 700	120	61	4×M 12	33	54	155	25	60	24
ESM-A 1000	120	61	4×M 12	33	54	155	25	60	24
ESM-A 2000	160	73	8×M 12	40	66	186	35	85	34

* Opcional, para ejes de diámetro superior.