


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo N°		Etapas	Relación ⁽¹⁾	AFR042	AFR060	AFR060A	AFR075	AFR075A	AFR100	AFR100A	AFR140	AFR140A	AFR180	AFR220
Par nominal de salida T _{2N}	Nm	1	3	9	36	-	90	-	195	-	342	-	588	1.140
			4	12	48	-	120	-	260	-	520	-	1.040	1.680
			5	15	60	-	150	-	325	-	650	-	1.200	2.000
			6	18	55	-	150	-	310	-	600	-	1.100	1.900
			7	19	50	-	140	-	300	-	550	-	1.100	1.800
			8	17	45	-	120	-	260	-	500	-	1.000	1.600
			9	14	40	-	100	-	230	-	450	-	900	1.500
			10	14	60	-	150	-	325	-	650	-	1.200	2.000
			12	-	55	-	150	-	310	-	600	-	1.100	1.900
			14	-	42	-	140	-	300	-	550	-	1.100	1.800
			16	-	45	-	120	-	260	-	500	-	1.000	1.600
			20	-	40	-	100	-	230	-	450	-	900	1.500
	2	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		25	15	60	60	150	150	325	325	650	650	1.200	2.000	
		28	19	50	50	140	140	300	300	550	550	1.100	1.800	
		30	20	55	55	150	150	310	310	600	600	1.100	1.900	
		32	17	45	45	120	120	260	260	500	500	1.000	1.600	
		35	19	50	50	140	140	300	300	550	550	1.100	1.800	
		40	17	45	45	120	120	260	260	500	500	1.000	1.600	
		45	14	40	40	100	100	230	230	450	450	900	1.500	
		48	-	-	55	150	150	310	310	600	600	1.100	1.900	
		50	14	60	60	100	100	230	230	650	650	1.200	2.000	
		60	20	55	55	150	150	310	310	600	600	1.100	1.900	
		64	-	-	45	120	120	260	260	500	500	1.000	1.600	
		70	19	50	50	140	140	300	300	550	550	1.100	1.800	
		80	17	45	45	120	120	260	260	500	500	1.000	1.600	
		90	14	40	40	100	100	230	230	450	450	900	1.500	
		100	14	40	60	150	150	325	325	650	650	1.200	2.000	
		120	-	-	55	150	150	310	310	600	600	1.100	1.900	
		140	-	-	50	140	140	300	300	550	550	1.100	1.800	
		160	-	-	45	120	120	260	260	550	550	1.000	1.600	
		180	-	-	40	100	100	230	230	450	450	900	1.500	
		200	-	-	40	100	100	230	230	450	450	900	1.500	
Par máximo de salida T _{2NOT} ⁽²⁾	Nm	1,2	3~200	3 veces el par nominal de salida										
Par de aceleración máxima T _{2B}	Nm	1,2	3~200	1,8 veces el par nominal de salida T _{2N}										
Juego angular Micro P0	arcmin	1	3~20	-	-	-	≤ 2	-	≤ 2	-	≤ 2	-	≤ 2	≤ 2
		2	12~200	-	-	-	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4
Juego angular Reducido P1	arcmin	1	3~20	≤ 4	≤ 4	-	≤ 4	-	≤ 4	-	≤ 4	-	≤ 4	≤ 4
		2	12~200	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7
Juego angular Estándar P2	arcmin	1	3~20	≤ 6	≤ 6	-	≤ 6	-	≤ 6	-	≤ 6	-	≤ 6	≤ 6
		2	12~200	≤ 9	≤ 9	≤ 9	≤ 9	≤ 9	≤ 9	≤ 9	≤ 9	≤ 9	≤ 9	≤ 9
Rigidez torsional	Nm/arcmin	1,2	3~200	3	7	7	14	14	25	25	50	50	145	225
Velocidad nominal de entrada n _{1N}	rpm	1,2	3~200	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	2.000
Velocidad máxima de entrada n _{1B}	rpm	1,2	3~200	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	4.000
Carga radial máxima F _{2rB} ⁽³⁾	N	1,2	3~200	610	1.400	1.400	4.100	4.100	9.200	9.200	14.000	14.000	18.000	33.000
Carga axial máxima F _{2aB} ⁽³⁾	N	1,2	3~200	320	1.100	1.100	3.700	3.700	5.800	5.800	11.400	11.400	19.500	16.300
Vida útil ⁽⁴⁾	hr	1,2	3~200	30.000										
Temperatura de trabajo	°C	1,2	3~200	-10°C~-+90°C										
Grado de protección		1,2	3~200	IP67										
Lubricación				Grasa sintética										
Posición de montaje		1,2	3~200	Cualquier dirección										
Rumorosidad (n1=3000rpm, i=10, sin carga) ⁽⁵⁾	dB	1,2	3~200	≤ 61	≤ 63	≤ 65	≤ 65	≤ 68	≤ 68	≤ 70	≤ 70	≤ 72	≤ 72	≤ 74
Rendimiento η	%	1	3~20	≥ 95%										
		2	12~200	≥ 92%										
Peso	kg	1	3~20	0,9	2,1		6,4		13,9		23,7		50	83
		2	12~200	1,2	1,5	2,8	7,8	8	15,1	15,1	26,7	29,2	54	95


1) Relación reducción (i=N_{entrada}/N_{salida}) | 2) T_{2B}=60% de T_{2NOT} | 3) Aplicado al centro del eje de salida a 100 rpm
4) Para operaciones de servicio continuo el tiempo de vida útil se reduce a 15.000 hr | 5) El nivel de ruido puede variar para relaciones diferentes.

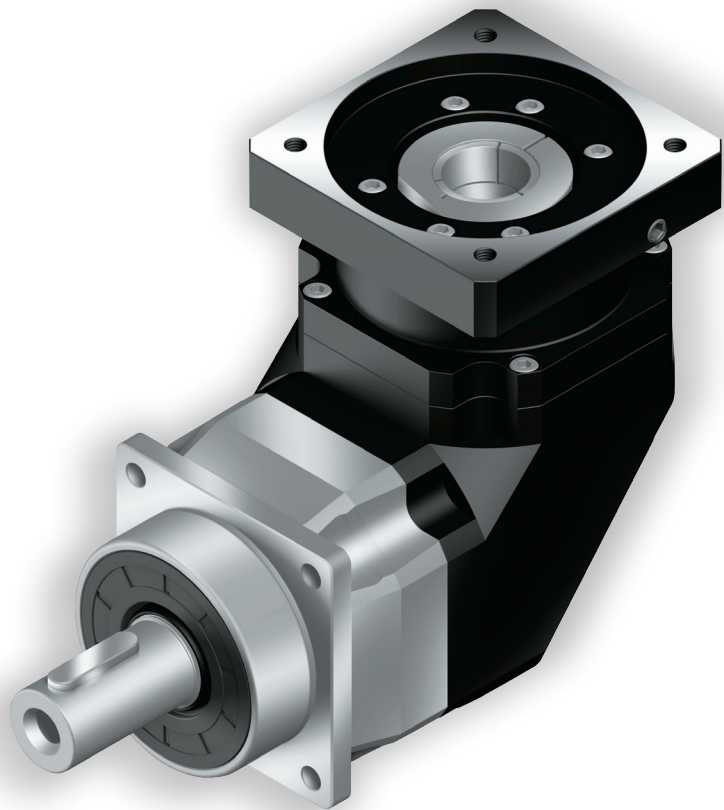

INERCIA

Modelo N°	Etapas	Relación¹	AFR042	AFR060	AFR060A	AFR075	AFR075A	AFR100	AFR100A	AFR140	AFR140A	AFR180	AFR220
Momento de inercia J ₁	1	3~10	0,09	0,35		2,25		6,84		23,4		68,9	135,4
		12~20		0,07		1,87		6,25		21,8		65,6	119,8
	2	12~20	0,09										
		25~90	0,09	0,09	0,35	0,35	2,25	2,25	6,84	6,84	23,4	23,4	68,9
		48, 64			0,07	0,31	1,87	1,87	6,25	6,25	21,8	21,8	65,6
		100~200			0,07	0,31	1,87	1,87	6,25	6,25	21,8	21,8	65,6

AFR SERIES - DIMENSIONES (1 etapa, relación i=3~20)*

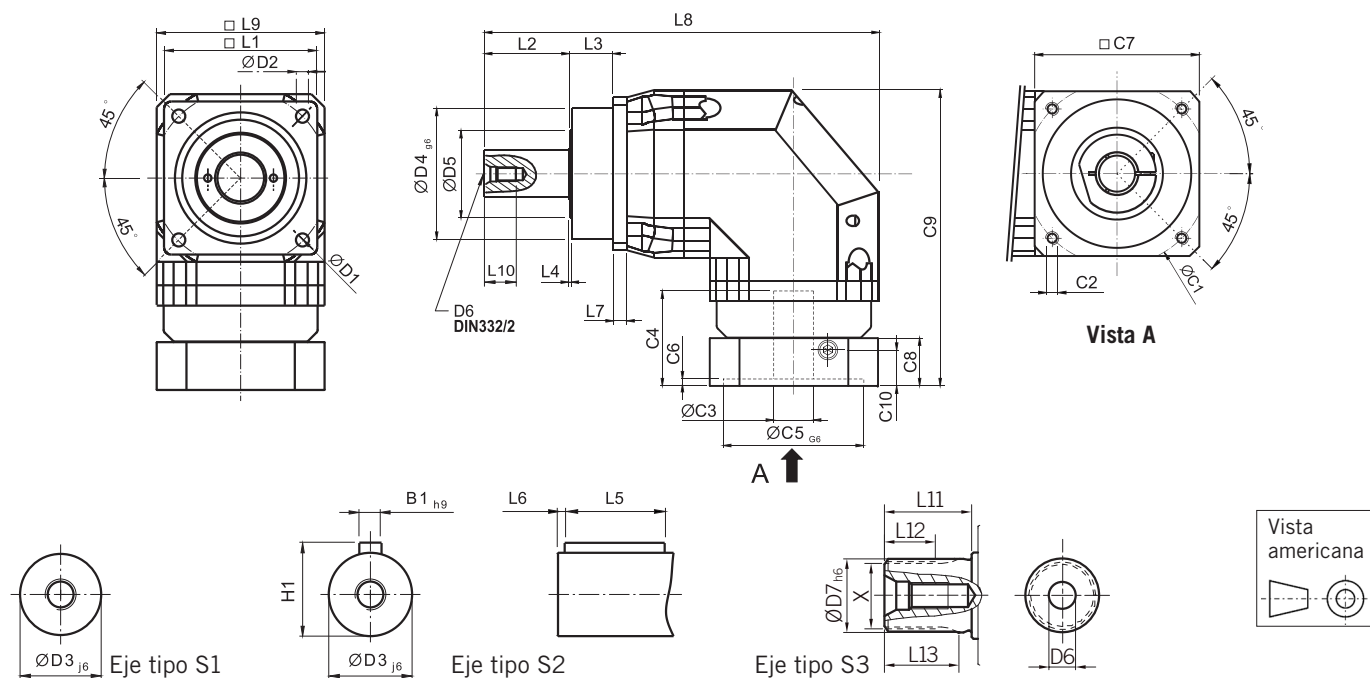


(Unidades: mm)

Medida	AFR042	AFR060	AFR075	AFR100	AFR140	AFR180	AFR220
D1	50	68	85	120	165	215	250
D2	3.4	5.5	6.8	9	11	13	17
D3 _{j6}	13	16	22	32	40	55	75
D4 _{g6}	35	60	70	90	130	160	180
D5	22	54	60	80	75	95	115
D6	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M8 x 1.25P	M12 x 1.75P	M16 x 2P	M20 x 2.5P	M20 x 2.5P
D7 _{h6}	-	16	22	32	40	55	75
L1	42	62	76	105	142	180	220
L2	19.5	28.5	36	58	82	82	105
L3	6.5	20	20	30	30	30	33
L4	1	1.5	2	2	3	3	3
L5	16	25	32	40	63	70	90
L6	2	2	3	5	5	6	7
L7	4	6	7	10	12	15	20
L8	111.5	150	219	269.5	338.5	397	484
L9	42	60	90	115	142	180	220
L10	10	12.5	19	28	36	42	42
L11	-	26	26	26	40	41.5	52
L12	-	15	15	15	20	21.5	28
L13	-	21	22.5	23	33.5	33.5	45
C1 ⁽³⁾	46	70	100	130	165	215	235
C2 ⁽³⁾	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P	M12 x 1.75P	M12 x 1.75P
C3 ⁽³⁾	≤11	≤14 / ≤16	≤19 / ≤24	≤32	≤38	≤48	≤55
C4 ⁽³⁾	25	34	40	50	60	85	116
C5 ⁽³⁾ _{G6}	30	50	80	110	130	180	200
C6 ⁽³⁾	3.5	8	4	5	6	6	6
C7 ⁽³⁾	42	60	90	115	142	190	220
C8 ⁽³⁾	29.5	19	17	19.5	22.5	29	63
C9 ⁽³⁾	90.5	111.5	152.5	191.5	235.5	303.5	378.5
C10 ⁽³⁾	8.75	13.5	10.75	13	15	20.75	53
B1 _{h9}	5	5	6	10	12	16	20
H1	15	18	24.5	35	43	59	79.5
X DIN5480	-	W16 x 0.8 x 30 x 18 x 6m	W22 x 1.25 x 30 x 16 x 6m	W32 x 1.25 x 30 x 24 x 6m	W40 x 2 x 30 x 18 x 6m	W55 x 2 x 30 x 26 x 6m	W70 x 2 x 30 x 34 x 6m

3) C1~C10 son especificaciones dimensionales del motor. Disponemos de una amplia gama de bridas, para más información, diríjase a nuestro departamento de diseño o amplíe información en nuestra página web.

* Excepto AFR042 (ver tabla)

DIMENSIONES (2 etapas, relación i=15~200)*

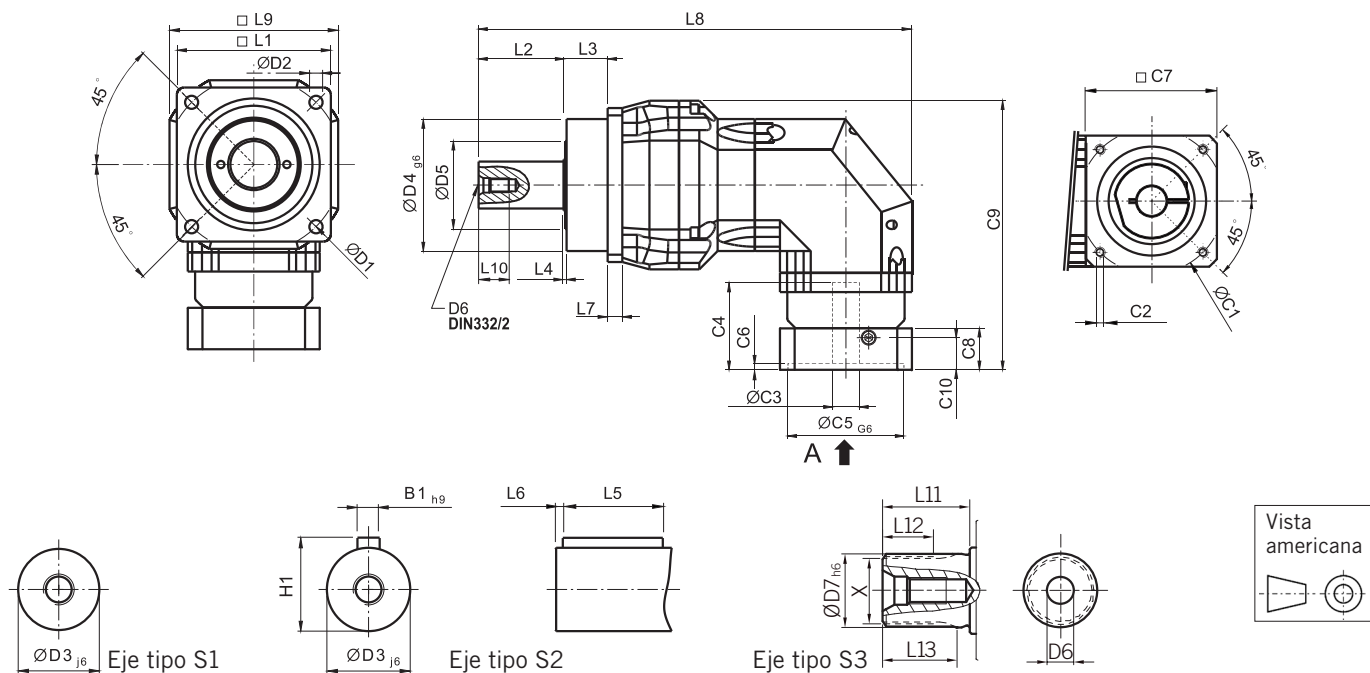

(Unidades: mm)

Medida	AFR042	AFR060	AFR060A	AFR075	AFR075A	AFR100	AFR100A	AFR140	AFR140A	AFR180	AFR220
D1	50	68		85		120		165		215	250
D2	3,4	5,5		6,8		9		11		13	17
D3 _{j6}	13	16		22		32		40		55	75
D4 _{g6}	35	60		70		90		130		160	180
D5	22	45		60		80		75		95	115
D6	M4 × 0,7P	M5 × 0,8P		M8 × 1,25P		M12 × 1,75P		M16 × 2P		M20 × 2,5P	M20 × 2,5P
D7	-	16		22		32		40		55	75
L1	42	62		76		105		142		180	220
L2	19,5	28,5		36		58		82		82	105
L3	6,5	20		20		30		30		30	33
L4	1	1,5		2		2		3		3	3
L5	16	25		32		40		63		70	90
L6	2	2		3		5		5		6	7
L7	4	6		7		10		12		15	20
L8	139	168,5	187	222,5	267	295,5	330,5	370,5	410	434	521
L9	42	60		90		115		142		180	220
L10	10	12,5		19		28		36		42	42
L11	-	26		26		26		40		41,5	52
L12	-	15		15		15		20		21,5	28
L13	-	21		22,5		23		33,5		33,5	45
C1 ⁽³⁾	46	46	70	70	100	100	130	130	165	165	215
C2 ⁽³⁾	M4 × 0,7P	M4 × 0,7P	M5 × 0,8P	M5 × 0,8P	M6 × 1P	M6 × 1P	M8 × 1,25P	M8 × 1,25P	M10 × 1,5P	M10 × 1,5P	M12 × 1,75P
C3 ⁽³⁾	≤11 / ≤12	≤11 / ≤12	≤14 / ≤16	≤14 / ≤15,875 / ≤16	≤19 / ≤24	≤19 / ≤24	≤32	≤32	≤38	≤38	≤48
C4 ⁽³⁾	25	25	34	34	40	40	50	50	60	60	85
C5 ⁽³⁾	30	30	50	50	80	80	110	110	130	130	180
C6 ⁽³⁾	3,5	3,5	8	8	4	4	5	5	6	6	6
C7 ⁽³⁾	42	42	60	60	90	90	115	115	142	142	190
C8 ⁽³⁾	29,5	29,5	19	19	17	17	19,5	19,5	22,5	22,5	29
C9 ⁽³⁾	90,5	99,5	111,5	126,5	152,5	165	191,5	205	235,5	254,5	323,5
C10 ⁽³⁾	8,75	8,75	13,5	13,5	10,75	10,75	13	13	15	15	20,75
B1 _{h9}	5	5		6		10		12		16	20
H1	15	18		24,5		35		43		59	79,5
X DIN5480	-	W16 × 0,8 × 30 × 18 × 6m		W22 × 1,25 × 30 × 16 × 6m		W32 × 1,25 × 30 × 24 × 6m		W40 × 2 × 30 × 18 × 6m		W55 × 2 × 30 × 26 × 6m	W70 × 2 × 30 × 34 × 6m

3) C1~C10 son especificaciones dimensionales del motor. Disponemos de una amplia gama de bridas, para más información, diríjase a nuestro departamento de diseño o amplíe información en nuestra página web. | * Excepto AFR042 (ver tabla)