
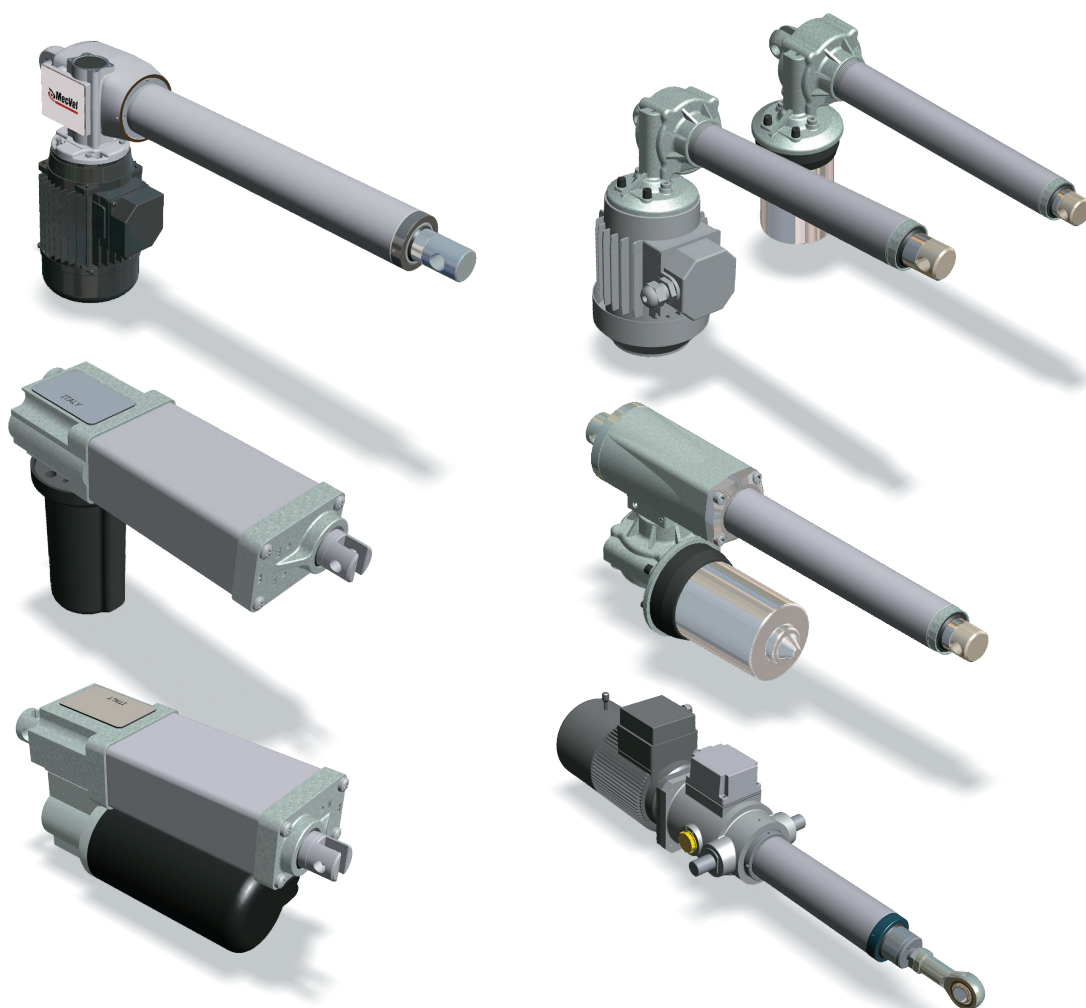
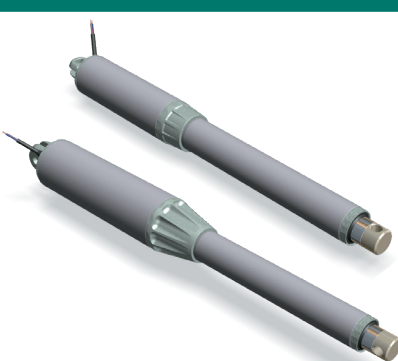


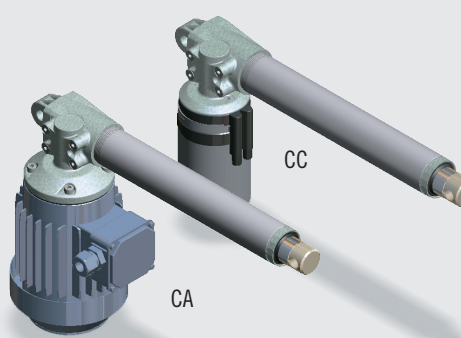







ACTUADORES LINEALES

Husillos de Bolas o Rosca Trapecial
MOTORES C.C. ó A.C.

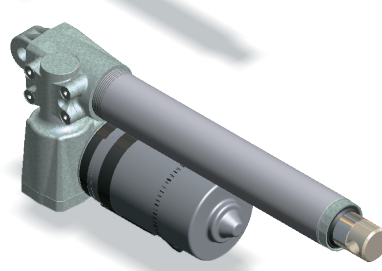


Modelo	Fuerza máx.	Velocidad máx.	Carrera	Alimentación	Accesorios
 L02 - L03	2.000 N a 5.000 N	100 mm/s - 30 mm/s	hasta 800 mm - 700 mm	12 / 24 VCC	• Final de carrera magnético • Final de carrera externo • Encoder • Tuerca de seguridad
 ALI 1	1.200 N	90 mm/s	hasta 500 mm	12 / 24 / 36 VCC	• Final de carrera integrado • Encoder
 ALI 1-P	2.500 N	16,5 mm/s	hasta 500 mm	12 / 24 / 36 VCC	• Final de carrera integrado • Encoder
 ALI 2	2.500 N	110 mm/s	hasta 1.000 mm	1 ph / 3 ph VAC - 12 / 24 / 36 VCC	• Final de carrera magnético • Final de carrera integrado • Potenciómetro rotativo • Encoder • Tuerca de seguridad
 ALI 2-P	4.200 N	30 mm/s	hasta 700 mm	12 / 24 / 36 VCC	• Final de carrera magnético • Final de carrera integrado • Potenciómetro rotativo • Encoder • Tuerca de seguridad

Modelo	Fuerza máx.	Velocidad máx.	Carrera	Alimentación	Accesorios
ALI 3 	6.000 N	35 mm/s	hasta 1.000 mm	1 ph / 3 ph VAC - 12 / 24 / 36 VCC	• Final de carrera magnético • Final de carrera integrado • Potenciómetro rotativo • Encoder • Tuerca de seguridad
ALI 3-P 	6.000 N	35 mm/s	hasta 1.000 mm	12 / 24 / 36 VCC	
ALI 4 	10.000 N	100 mm/s	hasta 1.100 mm	1 ph / 3 ph VAC - 12 / 24 / 36 VCC	• Final de carrera magnético • Final de carrera integrado • Final de carrera inductivo • Potenciómetro rotativo • Encoder • Limitador de par • Tuerca de seguridad
ALI 5 	15.000 N	100 mm/s	hasta 1.400 mm	220 / 380 VAC - 90 VCC	• Final de carrera magnético • Final de carrera mecánico • Encoder • Freno de seguridad • Tuerca de seguridad
ALI 5-P 	18.000 N	113 mm/s	hasta 1.400 mm	220 / 380 VAC - 90 VCC	• Final de carrera magnético • Final de carrera mecánico • Encoder • Freno de seguridad • Tuerca de seguridad

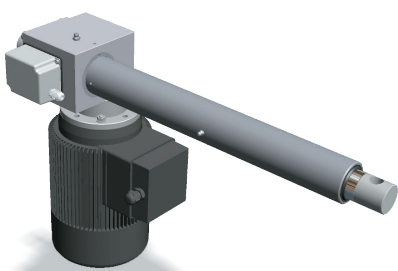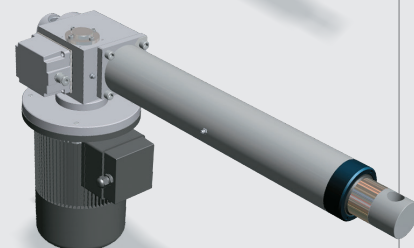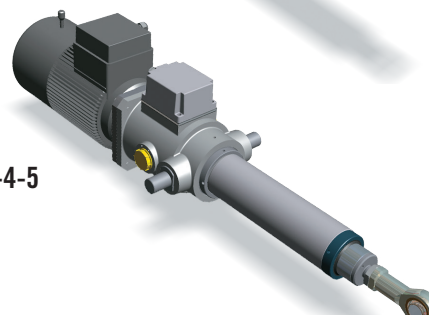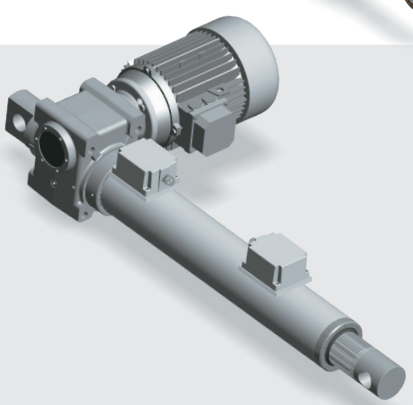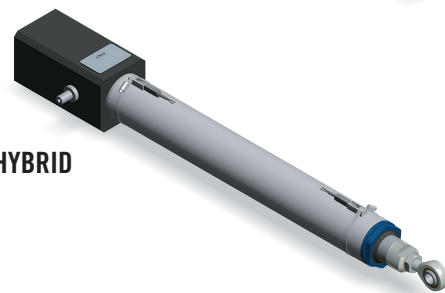
Modelo	Fuerza máx.	Velocidad máx.	Carrera	Alimentación	Accesorios
AV 3 	25.000 N	55 mm/s	hasta 1.500 mm	220 / 380 VAC	• Final de carrera integrado • Potenciómetro rotativo • Encoder
ECV 9092 	40.000 N	45 mm/s	hasta 1.500 mm	220 / 380 VAC	• Final de carrera integrado • Potenciómetro rotativo • Encoder
EC 1-2-3-4-5 	5.000 N / ... / 50.000 N	230 mm/s / ... / 15 mm/s	hasta 650 mm / ... / 1.800 mm	220 / 380 VAC	• Final de carrera integrado • Potenciómetro rotativo • Encoder • Volante
HRS 	200.000 N	50 mm/s	hasta 1.400 mm	220 / 380 VAC	• Final de carrera integrado • Potenciómetro rotativo • Encoder • Volante
AM 2-HYBRID 	15.000 N	165 mm/s	hasta 600 mm		Brida para acoplar diferentes tipos de motor, AC servo, paso a paso...

ESPECIAL

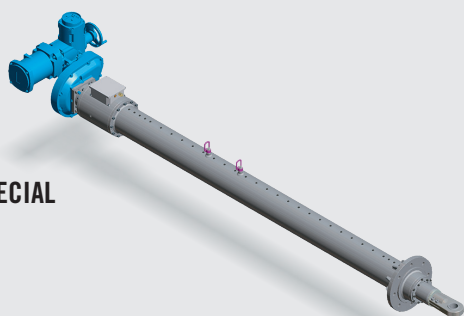

La experiencia y los conocimientos técnicos permiten personalizar cada producto en detalle, configurándolo para responder de modo ideal a las necesidades específicas de la aplicación: será suficiente establecer la fuerza, la velocidad y la carrera para conseguir la solución más adecuada.

AZ 2

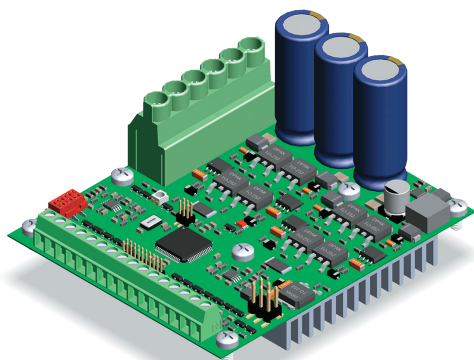

Accionamiento para 1-2 actuadores independientes o 2 actuadores sincronizados 12 / 24 VCC 10-15 A con parada mediante final de carrera, rampas y parámetros personalizables con interfaz.

En **Tecnopower** trabajamos para que toda la información de nuestros catálogos sea correcta. Sin embargo, la exactitud de la información contenida en este catálogo no puede ser garantizada y carece de efectos vinculantes. Las dimensiones y valores se proporcionan a efectos orientativos. Para valores exactos consultar con nuestra oficina técnica. Las especificaciones y características del presente catálogo pueden ser modificadas en cualquier momento sin necesidad de previo aviso.



Información técnica en PDF, DWG
y STEP con configurador online en
www.tecnopower.es

Carretera Laureà Miró, 407
08980 Sant Feliu de Llobregat · Barcelona · España
Tel. 93 656 80 50 · tp@tecnopower.es

www.tecnopower.es