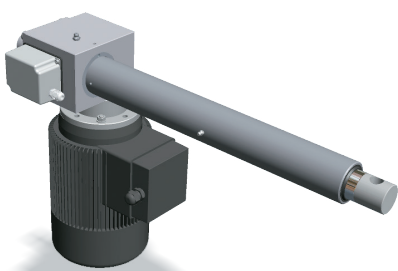
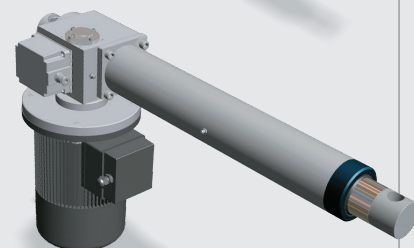
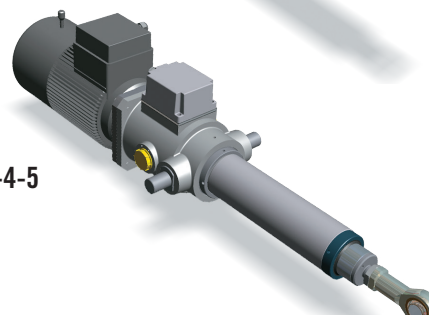
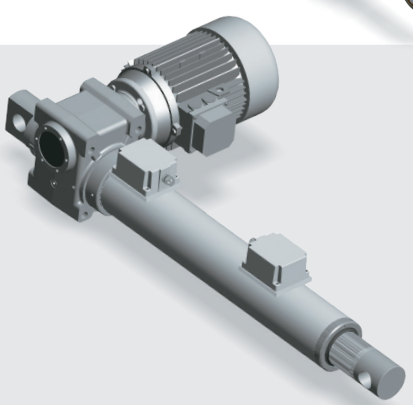
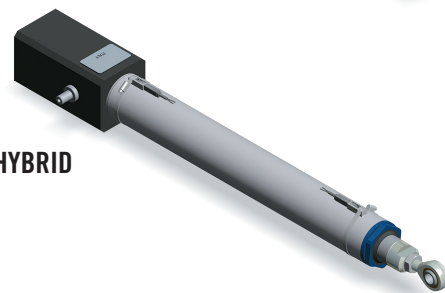


Modelo	Fuerza máx.	Velocidad máx.	Carrera	Alimentación	Accesorios
AV 3 	25.000 N	55 mm/s	hasta 1.500 mm	220 / 380 VAC	• Final de carrera integrado • Potenciometro rotativo • Encoder
ECV 9092 	40.000 N	45 mm/s	hasta 1.500 mm	220 / 380 VAC	• Final de carrera integrado • Potenciometro rotativo • Encoder
EC 1-2-3-4-5 	5.000 N / ... / 50.000 N	230 mm/s / ... / 15 mm/s	hasta 650 mm / ... / 1.800 mm	220 / 380 VAC	• Final de carrera integrado • Potenciometro rotativo • Encoder • Volante
HRS 	200.000 N	50 mm/s	hasta 1.400 mm	220 / 380 VAC	• Final de carrera integrado • Potenciometro rotativo • Encoder • Volante
AM 2-HYBRID 	15.000 N	165 mm/s	hasta 600 mm		Brida para acoplar diferentes tipos de motor, AC servo, paso a paso...