
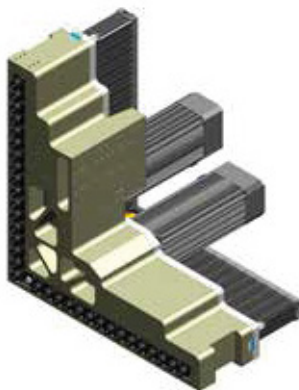
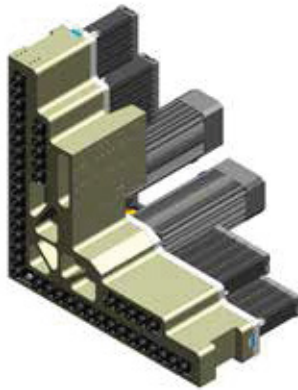













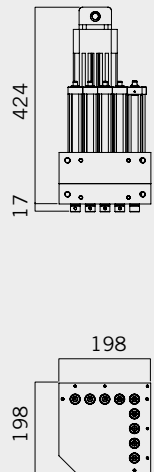
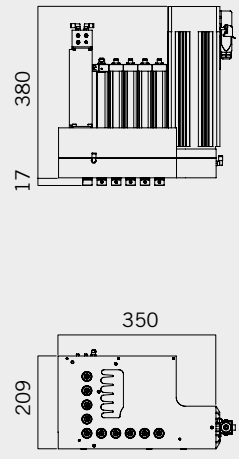
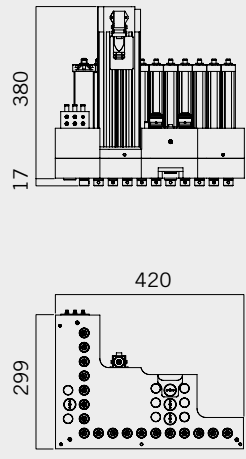

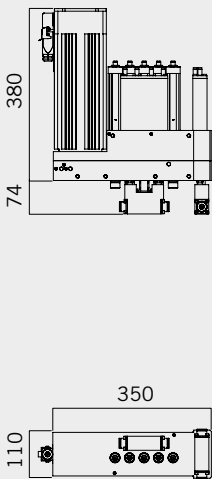
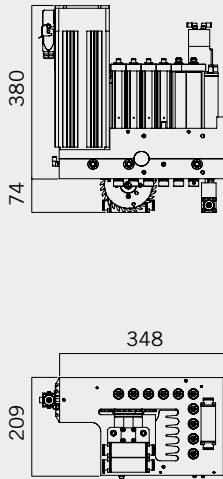
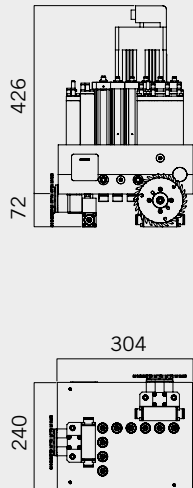

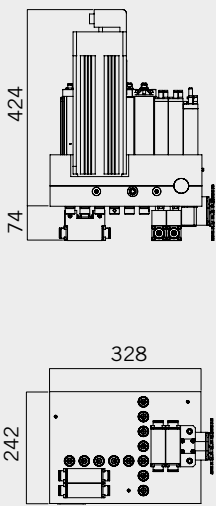
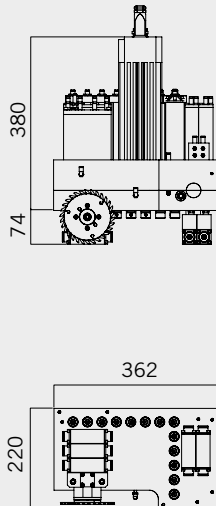
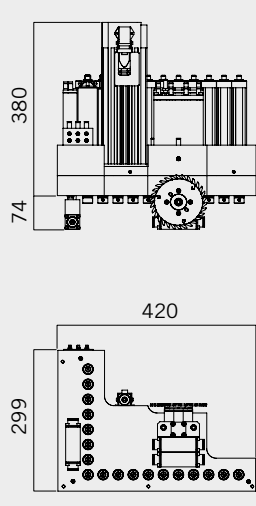






Modelo		BHC36 - H6318H0465 (para paneles fonoabsorbentes)	BHC32 - H6318H0463	BHC42 - H6318H0464
				
				
				
Configuración		36 vert.	32 vert.	42 vert.
Velocidad de rotación vertical	rpm	8.000 / carrera 60 mm	8.000 / carrera 60 mm	8.000 / carrera 60 mm
Husillos centrales vert. / horiz.	mm	32	32	32
Sujeción herramienta		Ø10	Ø10	Ø10
Peso	Kg	~120	~115	~125
Potencia nominal motor	kW-V	1,7 (3x) - 230	1,7 (2x) - 230	1,7 (2x) - 230
Refrigerante		Líquido	Líquido	Líquido
Lubricación		Solo automática	Solo automática	Solo automática

Modelo		BHZ5 - H6318H0442	BHZ5 - H6318H0454	BHZ5 - H6318H0446
				
				
				
Configuración		5 vert.	5 vert.	3 vert. + 2 vert.
Velocidad de rotación vertical / Carrera	rpm	6.000 / carrera 60 mm	6.000 / carrera 60 mm	6.000 / carrera 60 mm
Velocidad de rotación horizontal / Carrera	rpm	-	-	-
Velocidad de rotación de la cuchilla	rpm	-	-	-
Husillos centrales vert. / horiz.	mm	32	32	32
Sujeción herramienta		Ø10	Ø10	Ø10
Peso	Kg	~20	~23	~20
Potencia nominal motor	kW-V	1,7 - 230/400	1,7 - 230	1,7 - 230/400
Lubricación		Manual Automática (opcional)	Manual Automática (opcional)	Manual Automática (opcional)

Modelo		BHZ9 - H6318H0443	BHZ10 - H6318H0455	BHZ18 - H6318H0456
				
				
Configuración		5 vert. + 4 vert.	6 vert. + 4 vert.	11 vert. + 7 vert.
Velocidad de rotación vertical / Carrera	rpm	6.000 / carrera 60 mm	6.000 / carrera 60 mm	6.000 / carrera 60 mm
Velocidad de rotación horizontal / Carrera	rpm	-	-	-
Velocidad de rotación de la cuchilla	rpm	-	-	-
Husillos centrales vert. / horiz.	mm	32	32	32
Sujeción herramienta		Ø10	Ø10	Ø10
Peso	Kg	~27	~32	~45
Potencia nominal motor	kW-V	1,7 - 230/400	1,7 - 230	1,7 - 230
Lubricación		Manual Automática (opcional)	Manual Automática (opcional)	Manual Automática (opcional)

Modelo		BHZ9 - H6318H0457	BHZ17 - H6318H0458	BHZ15 - H6318H0444
				
				
Configuración		5 vert. + 2 horiz.	6 vert. + 4 vert. / 3 horiz. / 1 cuchillas	6 vert. + 3 vert. / 2 horiz. / 2 cuchillas
Velocidad de rotación vertical / Carrera	rpm	6.000 / carrera 60 mm	6.000 / carrera 60 mm	6.000 / carrera 60 mm
Velocidad de rotación horizontal / Carrera	rpm	6.000 / carrera 75 mm	6.000 / carrera 75 mm	6.000 / carrera 75 mm
Velocidad de rotación de la cuchilla	rpm	-	7.500 / carrera 60 mm	7.500 / carrera 60 mm
Husillos centrales vert. / horiz.	mm	32	32	32
Sujeción herramienta		Ø10	Ø10	Ø10
Peso	Kg	~28	~45	~50
Potencia nominal motor	kW-V	1,7 - 230	1,7 - 230	1,7 - 230/400
Lubricación		Manual Automática (opcional)	Manual Automática (opcional)	Manual Automática (opcional)

Modelo		BHZ21 - H6318H0445	BHZ24 - H6318H0459	BHZ25 - H6318H0460
				
				
Configuración		5 vert. + 7 vert. / 4 horiz. / 1 cuchillas	8 vert. + 5 vert. / 5 horiz. / 1 cuchillas	11 vert. + 7 vert. / 3 horiz. / 1 cuchillas
Velocidad de rotación vertical / Carrera	rpm	6.000 / carrera 60 mm	6.000 / carrera 60 mm	6.000 / carrera 60 mm
Velocidad de rotación horizontal / Carrera	rpm	6.000 / carrera 75 mm	6.000 / carrera 75 mm	6.000 / carrera 75 mm
Velocidad de rotación de la cuchilla	rpm	7.500 / carrera 60 mm	7.500 / carrera 60 mm	7.500 / carrera 60 mm
Husillos centrales vert. / horiz.	mm	32	32	32
Sujeción herramienta		Ø10	Ø10	Ø10
Peso	Kg	~50	~50	~50
Potencia nominal motor	kW-V	1,7 - 230/400	1,7 - 230	1,7 - 230
Lubricación		Manual Automática (opcional)	Manual Automática (opcional)	Manual Automática (opcional)

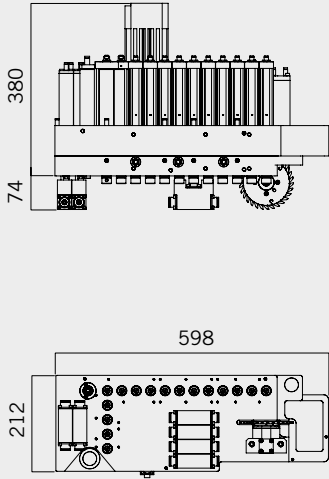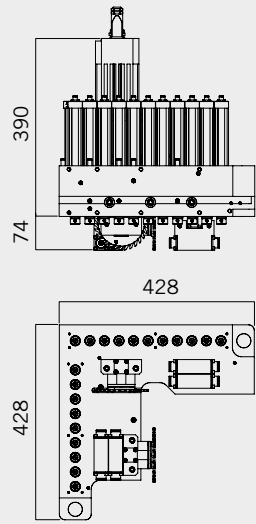Modelo		BHZ29 - H6318H0461	BHZ30L - H6318H0462
			
			
Configuración		12 vert. + 4 vert. / 6 horiz. / 1 cuchillas	11 vert. + 9 vert. / 4 horiz. / 2 cuchillas
Velocidad de rotación vertical / Carrera	rpm	6.000 / carrera 60 mm	6.000 / carrera 60 mm
Velocidad de rotación horizontal / Carrera	rpm	6.000 / carrera 75 mm	6.000 / carrera 75 mm
Velocidad de rotación de la cuchilla	rpm	7.500 / carrera 60 mm	7.500 / carrera 60 mm
Husillos centrales vert. / horiz.	mm	32	32
Sujeción herramienta		Ø10	Ø10
Peso	Kg	~60	~60
Potencia nominal motor	kW-V	1,7 - 230	1,7 - 230
Lubricación		Manual Automática (opcional)	Manual Automática (opcional)

En **TecnoPower** trabajamos para que toda la información de nuestros catálogos sea correcta. Sin embargo, la exactitud de la información contenida en este catálogo no puede ser garantizada y carece de efectos vinculantes. Las dimensiones y valores se proporcionan a efectos orientativos. Para valores exactos consultar con nuestra oficina técnica. Las especificaciones y características del presente catálogo pueden ser modificadas en cualquier momento sin necesidad de previo aviso.