

ND. MICROGUÍAS LINEALES DE PRECISIÓN (Rodillos)





Las microguías lineales de precisión ND se caracterizan por una rigidez y una capacidad de carga muy elevadas. Están equipadas con rodillos y un carril ajustable, precargado con holgura cero.

Disponible en tres secciones estándar y diferentes longitudes:

- **ND 1:** 8 x 20 mm, **longitudes:** 25 - 55 mm
- **ND 2:** 12 x 30 mm, **longitudes:** 65 - 95 mm
- **ND 3:** 16 x 40 mm, **longitudes:** 105 - 155 mm

Parte inferior y superior de acero para rodamientos, templado a 58- 62 HRC.

Varias opciones y diseños especiales a petición.

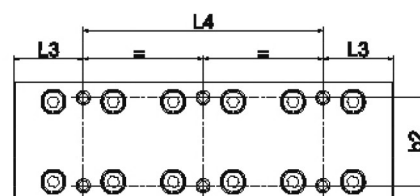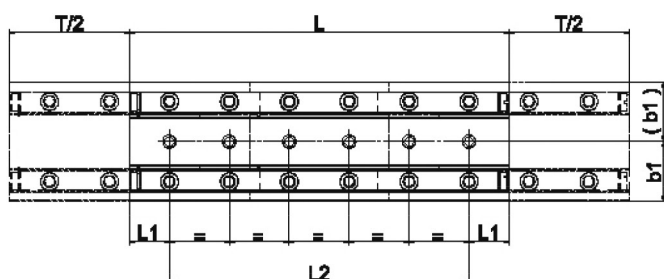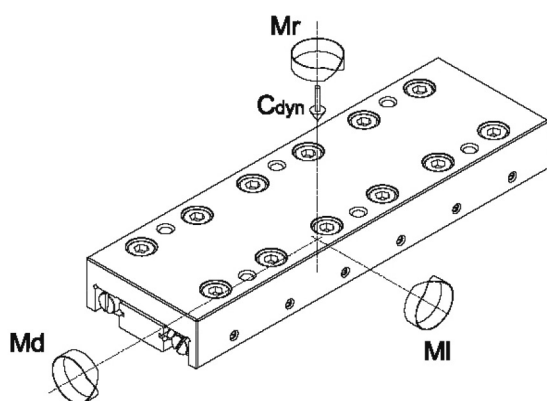

Código de modelo	A [mm]	B [mm]	B1 [mm]	Dw [mm]	T [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	t1 [mm]	t2 [mm]	g1	g2	C [N]	Md [Nm]	MI / Mr [Nm]	Peso [kg]
ND 1-25.12	8	20	7	1,5	12	25	5	2x7,5	3,5	1x18	10	14	4	3,5	M2,5	M2,5	200	0,80	0,90	0,02
ND 1-35.18					18	35		2x10		1x28							300	1,20	1,50	0,03
ND 1-45.25					25	45	7,5	3x10	12,5	1x20							400	1,60	2,10	0,04
ND 1-55.32					32	55		4x10		1x30							550	2,20	3,00	0,05
ND 2-65.40	12	30	12	12	40	65		3x15	17,5	1x30	15	22	6	5,5	M3	M3	765	5,16	5,44	0,16
ND 2-80.50					50	80	10	4x15		1x45							1020	6,89	7,48	0,19
ND 2-95.60					60	95		5x15		2x30							1190	8,03	8,84	0,24
ND 3-105.60	16	40	15	15	60	105		3x25	27,5	1x50	20	30	8	7,5	M4	M4	1690	13,52	15,60	0,47
ND 3-130.75					75	130	15	4x25		1x75							2210	17,68	20,80	0,59
ND 3-155.90					90	155		5x25		2x50							2730	21,84	26,00	0,70