

NK. MICROGUÍAS LINEALES DE PRECISIÓN DE ACERO

Las microguías lineales de precisión de acero NK son muy precisas y tienen una gran capacidad de carga. Equipadas con rodillos y precargadas con juego cero, garantizan un funcionamiento preciso y suave.

Disponibles en tres secciones estándar y diferentes longitudes:

- **NK 1:** 17 x 30, longitudes: 25 - 85 mm
- **NK 2:** 21 x 40, longitudes: 35 - 125 mm
- **NK 3:** 28 x 60, longitudes: 55 - 205 mm
- **NK 6:** 45 x 100, longitudes: 110 - 410 mm
- **NK 9:** 60 x 145, longitudes: 210 - 510 mm

OPCIONES:

- KS Antideslizamiento de jaula *



* Antideslizamiento de jaula




Fig. 1







Fig. 2





Fig. 3

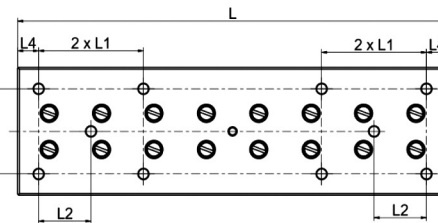

Código de modelo	A [mm]	B [mm]	Dw [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	*L2 [mm]	*L3 [mm]	L4 [mm]	b1 [mm]	*b2 [mm]	d [mm]	d1 [mm]	*d2	h [mm]	h1 [mm]	t [mm]	C	ML	MQ	Peso [kg]	Fig.
NK 1-25-B	17	30	1,5	10	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	1	2	0,080	1
NK 1-35-B				18	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	2	2	0,112	1
NK 1-45-B				25	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	2	3	0,144	1
NK 1-55-B				32	55	10	3x10	12,5	3,5	22	10	4,1	2,55	M2	5,5	3	7	550	3	4	0,176	2
NK 1-65-B				40	65	-	4x10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	4	4	0,208	2
NK 1-75-B				45	75	-	5x10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	4	5	0,240	2
NK 1-85-B				50	85	-	6x10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	5	6	0,277	2
NK 2-35-B	21	40	2	18	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425	3	4	0,180	1
NK 2-50-B				30	50	-	1x15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595	4	5	0,260	1
NK 2-65-B				40	65	15	2x15	17,5	5	30	15	6	3,5	M3	6,5	3	8	850	6	8	0,340	1
NK 2-80-B				50	80	-	3x15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020	7	9	0,420	2
NK 2-95-B				60	95	-	4x15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1275	10	11	0,500	2
NK 2-110-B				70	110	-	5x15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1445	11	13	0,580	2
NK 2-125-B				80	125	-	6x15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1700	13	15	0,680	2
NK 3-55-B	28	60	3	30	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	8	13	0,570	1
NK 3-80-B				45	80	-	1x25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1300	12	18	0,800	1
NK 3-105-B				60	105	25	2x25	27,5	10	40	25	7,5	4,5	M4	9	4,5	10,5	1820	17	25	1,030	1
NK 3-130-B				75	130	-	3x25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2210	21	31	1,260	1
NK 3-155-B				90	155	-	4x25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2730	26	38	1,490	3
NK 3-180-B				105	180	-	5x25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3120	30	44	1,720	3
NK 3-205-B				130	205	-	6x25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3510	34	49	1,950	4
NK 6-110-B	45	100	6	60	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3710	57	83	3,070	1
NK 6-160-B				95	160	-	1x50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5830	95	131	4,460	1
NK 6-210-B				130	210	50	2x50	55	10	60	50	11	7	M6	13	6	16	7420	124	167	5,850	3
NK 6-260-B				165	260	-	3x50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9540	162	215	7,240	3
NK 6-310-B				200	310	-	4x50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11660	200	262	8,630	3
NK 6-360-B				235	360	-	5x50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13250	229	298	10,020	4
NK 6-410-B				265	410	-	6x50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15370	267	346	11,410	4
NK 9-210-B	60	145	9	130	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11700	291	421	11,800	1
NK 9-310-B				180	310	100	1x100	105	55	90	80	15	9	M8	16	7	21	18200	473	655	17,300	1
NK 9-410-B				350	410	-	2x100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20800	546	749	22,800	3
NK 9-510-B				450	510	-	3x100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24700	655	889	28,300	3