

Las microguías lineales de aluminio NKL son de alta precisión y ligeras. Equipadas con rodillos y precargadas con juego cero, garantizan un funcionamiento preciso y suave.

Disponible en tres secciones estándar y diferentes longitudes:





- **NKL 1:** 17 x 30, longitudes: 25 - 85 mm
- **NKL 2:** 21 x 40, longitudes: 35 - 125 mm
- **NKL 3:** 28 x 60, longitudes: 55 - 205 mm
- **NKL 6:** 40 x 100, longitudes: 110 - 410 mm

OPCIONES:

- KS Antideslizamiento de jaula *



* Antideslizamiento de jaula

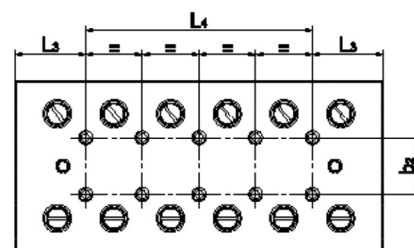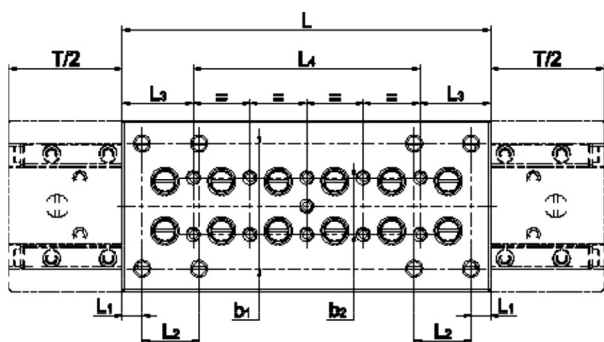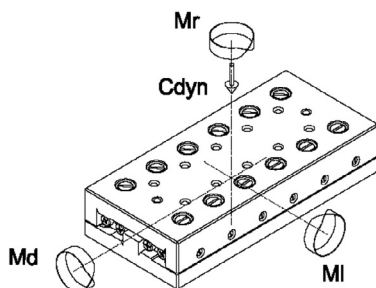

Código de modelo	A [mm]	B [mm]	L [mm]	T [mm]	Dw [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	t1 [mm]	g1	t2 [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	C _{dyn} [N]	Md [Nm]	MI / Mr [Nm]	Peso [kg]
NKL 1-25	13	30	25	10	1,5	3,5	10	12,5	-	22	10	7	M2	3	2,55	4,3	250	1,69	1,20	0,08
NKL 1-35			35	18					1 x 10								350	2,36	1,80	0,112
NKL 1-45			45	25					2 x 10								450	3,04	2,40	0,144
NKL 1-55			55	32					3 x 10								550	3,71	3,00	0,176
NKL 1-65			65	40					4 x 10								650	4,39	3,60	0,208
NKL 1-75			75	45					5 x 10								750	5,06	4,20	0,24
NKL 1-85			85	50					6 x 10								900	6,08	5,10	0,277
NKL 2-35	21	40	35	18	2	5	15	17,5	-	30	15	8	M3	3,2	3,5	6	425	3,83	2,72	0,18
NKL 2-50			50	30					1 x 15								595	5,36	4,08	0,26
NKL 2-65			65	40					2 x 15								850	7,56	6,12	0,34
NKL 2-80			80	50					3 x 15								1020	9,18	7,48	0,42
NKL 2-95			95	60					4 x 15								1275	11,48	9,52	0,50
NKL 2-110			110	70					5 x 15								1445	13,01	10,88	0,58
NKL 2-125			125	80					6 x 15								1700	15,30	12,92	0,68
NKL 3-55	25	60	55	30	3	10	50	27,5	-	40	25	8,5	M4	3,7	4,8	8	910	12,74	7,80	0,57
NKL 3-80			80	45					1 x 25								1300	18,20	11,70	0,80
NKL 3-105			105	60					2 x 25								1820	25,48	16,90	1,03
NKL 3-130			130	75					3 x 25								2210	30,94	20,80	1,26
NKL 3-155			155	90					4 x 25								2730	38,22	26,00	1,49
NKL 3-180			180	105					5 x 25								3120	43,68	29,90	1,72
NKL 3-205			205	130					6 x 25								3510	49,14	33,80	1,95
NKL 6-110	40	100	110	60	6	10	55	55	-	60	50	13	M6	4,5	7	15	3710	83,48	57,24	1,5
NKL 6-160			160	95					1 x 50								5830	131,18	95,40	2,25
NKL 6-210			210	130					2 x 50								7420	166,95	124,02	3
NKL 6-260			260	165					3 x 50								9540	214,65	162,18	3,75
NKL 6-310			310	200					4 x 50								11660	262,35	200,34	4,5
NKL 6-360			360	265					5 x 50								12720	286,20	219,42	5,25
NKL 6-410			410	280					6 x 50								14840	333,90	257,58	6