










GAMA CAMBIO RÁPIDO DE HERRAMIENTA









Electrohusillo MTC		MT-R 1055-090	MT-R 1055-090	MT-R 1073-120
				
				
[kW] S1 [Nm] S1				
Sujeción		HSK C32	HSK C32	HSK C32
Potencia S1/S6	kW	S1 1 kW S6 1,3 kW	S1 1 kW S6 1,3 kW	S1 de 2,1 a 3 kW S6 de 2,8 a 3,6 kW
Velocidad Nominal	rpm	18.000 rpm	18.000 rpm	18.000 rpm
Velocidad máxima	rpm	24.000 rpm	24.000 rpm	18.000/24.000 rpm
Tensión nominal	V	220 V	380 V	220 ó 380 V
Refrigeración		Ventilador accionado por el eje	Ventilador accionado por el eje	Ventilador eléctrico
Peso	kg	~3,5 Kg	~3,5 Kg	~5/~8 Kg

En **Tecnopower** trabajamos para que toda la información de nuestros catálogos sea correcta. Sin embargo, la exactitud de la información contenida en este catálogo no puede ser garantizada y carece de efectos vinculantes. Las dimensiones y valores se proporcionan a efectos orientativos. Para valores exactos consultar con nuestra oficina técnica. Las especificaciones y características del presente catálogo pueden ser modificadas en cualquier momento sin necesidad de previo aviso.

GAMA CAMBIO RÁPIDO DE HERRAMIENTA







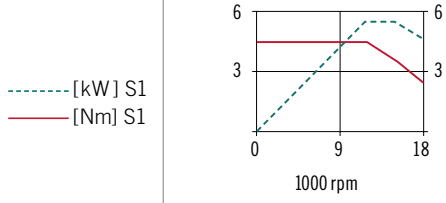




Electrohusillo MTC		MT-R 1090-140	MT-R 1090-140	MT-R 1120-170
----- [kW] S1 ----- [Nm] S1				
Sujeción		Hydro	HSK C40	HSK C63
Potencia S1/S6	kW	S1 5 kW S6 6 kW	S1 6 kW S6 7,2 kW	S1 5,8 kW S6 kW
Velocidad Nominal	rpm	12.000 rpm	18.000 rpm	6.000 rpm
Velocidad máxima	rpm	18.000 rpm	24.000 rpm	6.000 rpm
Tensión nominal	V	380 V	380 V	380 V
Refrigeración		Ventilador accionado por el eje	Ventilador accionado por el eje	Ventilador accionado por el eje
Peso	kg	~12 Kg	~15 Kg	~35 Kg

PINZA. REFRIGERACIÓN LÍQUIDA







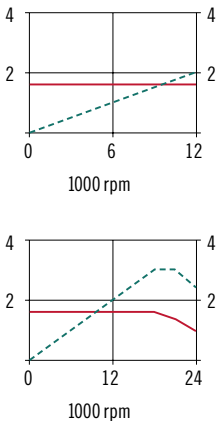
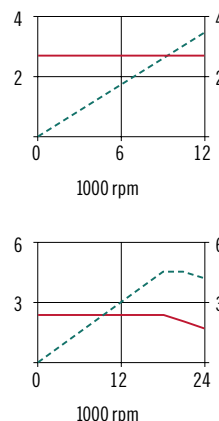
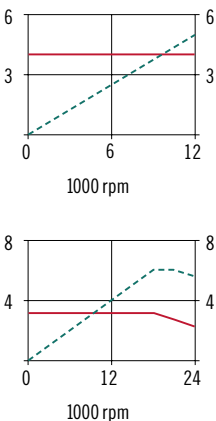
Electrohusillo MTC		MT1055-090	MT1055-070	MT1090-100
				
				
----- [kW] S1 ----- [Nm] S1				
Sujeción		Pinza ER20	Pinza ER20	Pinza ER32
Potencia S1/S6	kW	S1 1 kW S6 1,3 kW	S1 1 kW S6 1,3 kW	S1 4,5 kW S6 5,4 kW
Velocidad Nominal	rpm	18.000 rpm	18.000 rpm	18.000 rpm
Velocidad máxima	rpm	30.000 rpm	30.000 rpm	24.000 rpm
Tensión nominal	V	220 ó 380 V	220 ó 380 V	380 V
Refrigeración		Líquida	Líquida	Líquida
Peso	kg	~3,5 Kg	~3,5 Kg	~11,5 Kg

PINZA. REFRIGERACIÓN LÍQUIDA

PINZA. VENTILADOR ACCIONADO POR EL EJE

Electrohusillo MTC		ES331	MT1055-090	MT1073-060
				
				
			 	 
Sujeción		Pinza ER25	Pinza ER20	Pinza ER25
Potencia S1/S6	kW	S1 5,5 kW S6 6,6 kW	S1 de 0,65 a 1 kW S6 de 0,85 a 1,3 kW	S1 de 1 a 1,5 kW S6 de 1,3 a 1,8 kW
Velocidad Nominal	rpm	12.000 rpm	12.000/18.000/ 24.000 rpm	12.000/18.000 rpm
Velocidad máxima	rpm	18.000 rpm	12.000/18.000/24.000 rpm	12.000/18.000/24.000 rpm
Tensión nominal	V	380 V	220 ó 220/380 ó 380 V	220 ó 380 V
Refrigeración		Líquida	Ventilador accionado por el eje	Ventilador accionado por el eje
Peso	kg	~15,5 Kg	~3,5 Kg	~7 Kg

PINZA. VENTILADOR ACCIONADO POR EL EJE

Electrohusillo MTC		MT1073-120	MT1090-100	MT1090-140
				
				
				
		[kW] S1 [Nm] S1		
Sujeción		Pinza ER25	Pinza ER32	Pinza ER32/ER40
Potencia S1/S6	kW	S1 de 2 a 3 kW S6 de 2,4 a 3,6 kW	S1 de 3,5 a 4,5 kW S6 de 4,2 a 5,4 kW	S1 de 5 a 8,5 kW S6 de 6 a 7,2 kW
Velocidad Nominal	rpm	12.000/18.000 rpm	12.000/18.000 rpm	12.000/18.000/14.000 rpm
Velocidad máxima	rpm	12.000/18.000/24.000 rpm	12.000/18.000/24.000 rpm	12.000/18.000/24.000 rpm
Tensión nominal	V	220 ó 220/380 ó 380 V	220 ó 220/380 ó 380 V	220 ó 220/380 ó 380 V
Refrigeración		Ventilador accionado por el eje	Ventilador accionado por el eje	Ventilador accionado por el eje
Peso	kg	~8 Kg	~10 Kg	~10 Kg

PINZA. VENTILADOR ACCIONADO POR EL EJE










PINZA. VENTILADOR ELÉCTRICO

Electrohusillo MTC		MT1120-170	MT1073-060	MT1073-120
		----- [kW] S1 ----- [Nm] S1		
Sujeción		Pinza ER40	Pinza ER25	Pinza ER25
Potencia S1/S6	kW	S1 de 8,1 a 13,5 kW S6 de 9,7 a 16,2 kW	S1 1,1 kW S6 1,38 kW	S1 2,1 kW S6 2,8 kW
Velocidad Nominal	rpm	6.000/12.000 rpm	18.000 rpm	18.000 rpm
Velocidad máxima	rpm	6.000/12.000/18.000 rpm	18.000/24.000 rpm	18.000/24.000 rpm
Tensión nominal	V	380 V	220 ó 380 V	220 ó 380 V
Refrigeración		Ventilador accionado por el eje	Ventilador eléctrico	Ventilador eléctrico
Peso	kg	~35 Kg	~7,5 Kg	~8 Kg

PINZA. VENTILADOR ELÉCTRICO

Electrohusillo MTC		MT1090-100	MT1090-140	MT1120-170
----- [kW] S1 ----- [Nm] S1				
Sujeción		Pinza ER32	Pinza ER32	Pinza ER40
Potencia S1/S6	kW	S1 2,5 kW S6 3,2 kW	S1 de 3,9 a 7 kW S6 5,1 kW	S1 13,5 kW
Velocidad Nominal	rpm	18.000 rpm	14.000/18.000 rpm	12.000 rpm
Velocidad máxima	rpm	18.000/24.000 rpm	18.000/24.000 rpm	18.000 rpm
Tensión nominal	V	220 ó 380 V	220 ó 220/380 ó 380 V	380 V
Refrigeración		Ventilador eléctrico	Ventilador eléctrico	Ventilador eléctrico
Peso	kg	~10 Kg	~10 Kg	~35 Kg

GAMA CHAVETA

Electrohusillo MTC		AT1055-090	AT1073-060	AT1073-120
				
				
----- [kW] S1 ----- [Nm] S1				
Sujeción		Chaveta	Chaveta	Chaveta
Potencia S1/S6	kW	S1 0,65 kW S6 0,8 kW	S1 1,3 kW S6 1,5 kW	S1 2 kW S6 2,4 kW
Velocidad Nominal	rpm	12.000 rpm	12.000 rpm	12.000 rpm
Velocidad máxima	rpm	12.000 rpm	12.000 rpm	12.000 rpm
Tensión nominal	V	380 V	380 V	380 V
Refrigeración		Ventilador accionado por el eje	Ventilador accionado por el eje	Ventilador accionado por el eje
Peso	kg	~4,8 Kg	~4,7 Kg	~6,9 Kg

GAMA CHAVETA

Electrohusillo MTC		AT1090-100	AT1090-140	AT1120-170
----- [kW] S1 ----- [Nm] S1				
Sujeción		Chaveta	Chaveta	Chaveta
Potencia S1/S6	kW	S1 de 3,5 a 3,7 kW S6 de 4,2 a 4,5 kW	S1 5 kW S6 6 kW	S1 de 5,8 a 11 kW S6 de 7,5 a 13,5 kW
Velocidad Nominal	rpm	12.000 rpm	12.000 rpm	6.000 rpm
Velocidad máxima	rpm	9.000/12.000 rpm	12.000 rpm	6.000/8.000 rpm
Tensión nominal	V	380 V	380 V	380 V
Refrigeración		Ventilador accionado por el eje	Ventilador accionado por el eje	Ventilador accionado por el eje
Peso	kg	~10,4 Kg	~12,5 Kg	~35 Kg