

PROPIEDADES

De los diversos métodos de producción utilizados en la fabricación de husillos de bolas, los rectificados son los que ofrecen la mayor precisión. Los husillos de bolas con una precisión de hasta $3,5 \mu\text{m}/300 \text{ mm}$ de longitud se producen rectificando el husillo después del endurecimiento. Se utilizan principalmente en máquinas herramienta, rectificadoras y máquinas de medición.

Los husillos de bolas rectificados siempre son personalizados, lo que permite satisfacer las exigencias del cliente en cuanto a la forma de la tuerca, capacidades de carga, método de precarga, tipo de junta y mecanizado final. Póngase en contacto con nuestro equipo para más detalles.

A continuación encontrará las típicas formas de tuerca, diámetros nominales y pasos estandarizados, aunque esto es sólo parte de nuestra gama. Podemos proporcionar otras dimensiones de tuerca a petición.

CLASES DE PRECISIÓN

Tabla 6.1 **CLASES DE TOLERANCIA DE HUSILLOS DE BOLAS RECTIFICADOS** (mm)

Desviación de trayectoria	Clase de precisión					
	T0	T1	T2	T3	T4	T5
e_{2p}	3,0	4	6	8	8	8
e_{300}	3,5	6	8	12	18	23

Tabla 6.2 **VISIÓN GENERAL DE HUSILLOS DE BOLAS RECTIFICADOS DISPONIBLES** (mm)

Diámetro exterior	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Precisión	Longitudes máximas de ejes de husillos de bolas												
T0	110	170	300	400	600	700	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
T1	110	170	400	500	720	950	1.300	1.800	2.300	3.100	4.000	4.000	4.000
T2	140	200	500	630	900	1.300	1.700	2.200	2.900	4.000	5.200	6.300	6.300
T3	170	250	500	630	1.000	1.400	1.800	2.500	3.500	4.500	6.000	10.000	10.000
T4	170	250	500	630	1.000	1.400	1.800	2.500	3.500	4.500	6.000	10.000	10.000
T5	170	250	500	630	1.410	1.700	2.400	3.000	3.800	5.000	6.900	10.000	10.000

 Campos coloreados: póngase en contacto con nosotros.

CÓDIGOS DE PEDIDO

Para identificar claramente los husillos de bolas se requiere información sobre el eje y la tuerca del husillo.

CÓDIGO PARA HUSILLOS DE BOLAS RECTIFICADOS

2 R 40 20 K 4 - FSCDIN 800 1000 0,052

Nº DE ENTRADAS DE ROSCA EN EL EJE
 1: Rosca simple ⁽¹⁾
 2: Rosca doble
 3: Rosca triple
 4: Rosca cuádruple

DIRECCIÓN ROSCA
 R: Rosca derecha
 L: Rosca izquierda

DIÁMETRO NOMINAL

PASO

TIPO DE RECIRCULACIÓN
 K: Recirculación por casete
 T: Recirculación interna
 B: Recirculación externa

DESVIACIÓN PASO EN 300 MM
(clase de precisión)

LONGITUD TOTAL

LONGITUD ROSCA

FORMA TUERCA / TIPO TUERCA
(ver Tabla 6.3)

TIPO TUERCA
 ninguno: Rosca simple
 D: Rosca doble
 T: Triple rosca
 Q: Cuádruple rosca
 O: Precargado por compensación del paso en la tuerca

NÚMERO DE CIRCUITOS

CÓDIGOS DE PEDIDO PARA EJES DE HUSILLO DE BOLAS SIN LA TUERCA

1 R 40 10 800 1000 0,052

Nº DE ENTRADAS DE ROSCA EN EL EJE
 1: Rosca simple ⁽¹⁾
 2: Rosca doble
 3: Rosca triple
 4: Rosca cuádruple

DIRECCIÓN ROSCA
 R: Rosca derecha
 L: Rosca izquierda

DESVIACIÓN PASO EN 300 MM
(clase de precisión)

LONGITUD TOTAL

LONGITUD ROSCA

PASO

DIÁMETRO NOMINAL

CÓDIGOS DE PEDIDO PARA TUERCAS DE HUSILLO DE BOLAS SIN EL EJE

R 40 10 K 3 - FSCDIN

DIRECCIÓN ROSCA
 R: Rosca derecha
 L: Rosca izquierda

DIÁMETRO NOMINAL

PASO

TIPO DE RECIRCULACIÓN
 K: Recirculación por casete
 T: Recirculación interna
 B: Recirculación externa

FORMA TUERCA / TIPO TUERCA
(ver Tabla 6.3)

TIPO TUERCA
 ninguno: Rosca simple
 D: Rosca doble
 T: Triple rosca
 Q: Cuádruple rosca
 O: Precargado por compensación del paso en la tuerca

NÚMERO DE CIRCUITOS

1) Estándar; puede omitirse con ejes de rosca simple

Tabla 6.3 **VISIÓN GENERAL DE FORMAS DE TUERCAS**

Denominación tuerca	Descripción
FSC	Tuerca simple con brida con recirculación a casete
FDC	Tuerca doble con brida con recirculación a casete
FSI	Tuerca simple con brida con recirculación simple interna
FDI	Tuerca doble con brida con recirculación simple interna
RSI	Tuerca simple cilíndrica con recirculación simple interna
RDI	Tuerca doble cilíndrica con recirculación simple interna

TUERCAS PARA HUSILLOS DE BOLAS RECTIFICADOS

TUERCA SIMPLE FSC (DIN 69051 PARTE 5) CON RECIRCULACIÓN TOTAL

CÓDIGO DE PEDIDO: R 40 40 K2 FSC 1200 1295 0,012

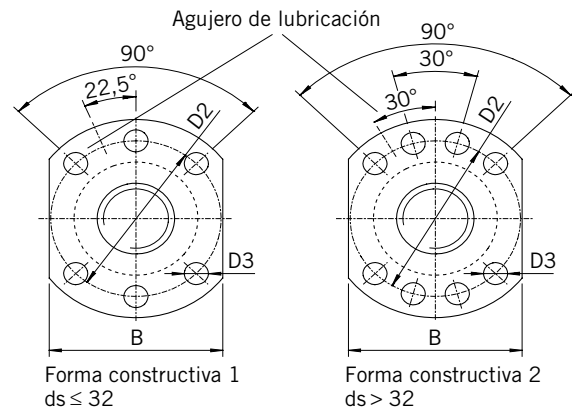
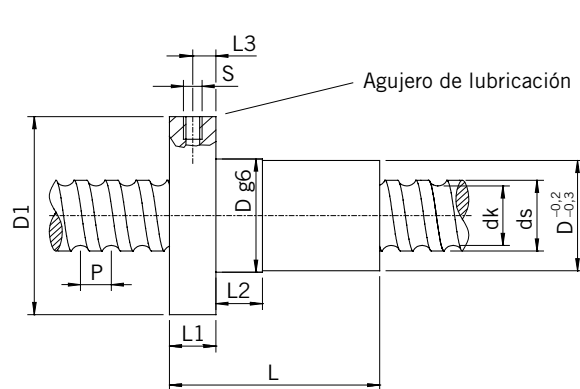


Tabla 6.4 **DIMENSIONES DE TUERCAS.** Todas las dimensiones en mm

Artículo número	ds	P	Diámetro bola	D mín.	D1	D2	D3	Forma constructiva	L	L1	L2	L3	S	B	dk	Rigidez (N/μm)	Capacidad carga dinámica C _{dyn} (N)	Capacidad carga estática C ₀ (N)
R14-10K3-FSC	14	10	3,175	28	48	38	5,5	1	46	10	10	5	M5	40	10,72	240	9.200	17.900
R15-10K3-FSC	15	10	3,175	34 ⁽¹⁾	57	45	5,5	1	44	10	10	5	M5	43	12,32	250	9.600	19.300
R15-20K2-FSC	15	20	3,175	34 ⁽¹⁾	57	45	5,5	1	50	10	10	5	M5	43	12,32	150	6.300	12.560
R16-16K2-FSC	16	16	3,175	34 ⁽¹⁾	57	45	5,5	1	47	10	10	5	M5	43	13,12	170	6.800	13.850
R20-05K4-FSC	20	5	3,175	36	58	47	6,6	1	40	10	10	5	M6	44	17,32	420	14.900	36.400
R20-10K3-FSC	20	10	3,175	36	58	47	6,6	1	47	10	10	5	M6	44	17,32	320	11.300	26.600
R20-20K2-FSC	20	20	3,175	36	58	47	6,6	1	57	10	10	5	M6	44	17,32	210	7.600	17.300
R25-05K4-FSC	25	5	3,175	40	62	51	6,6	1	43	10	10	5	M6	48	22,32	490	16.500	46.120
R25-10K3-FSC	25	10	3,175	40	62	51	6,6	1	50	10	10	5	M6	48	22,32	380	12.600	33.700
R25-10K4-FSC	25	10	3,969	45 ⁽¹⁾	65	54	6,6	1	60	10	10	5	M6	51	21,74	560	22.100	56.600
R25-20K3-FSC	25	20	3,175	40	62	51	6,6	1	80	10	10	5	M6	48	22,32	390	12.600	34.360
R25-25K2-FSC	25	25	3,175	40	62	51	6,6	1	69	10	10	5	M6	48	22,32	250	8.400	21.700
R25-20K3-FSC	25	20	3,969	45 ⁽¹⁾	65	54	6,6	1	80	10	10	5	M6	51	21,74	430	17.100	42.900
R32-05K4-FSC	32	5	3,175	48	70	59	6,6	1	38	12	10	6	M6	54	29,32	570	18.400	59.600
R32-10K5-FSC	32	10	3,969	50	80	65	9,0	1	73	12	10	6	M6	62	28,74	850	30.800	94.500
R32-10K5-FSC	32	10	4,763	56 ⁽¹⁾	86	71	9,0	1	79	14	10	7	M6	65	28,13	860	38.500	108.900
R32-10K5-FSC	32	10	6,350	62 ⁽¹⁾	92	77	9,0	1	77	14	10	7	M6	74	26,91	900	56.400	144.800
R32-20K3-FSC	32	20	3,969	50	80	65	9,0	1	87	12	20	6	M6	62	28,74	520	19.000	54.300
R32-20K4-FSC	32	20	4,763	54 ⁽¹⁾	86	71	9,0	1	106	14	20	7	M6	65	28,13	720	31.900	89.140
R32-20K4-FSC	32	20	6,350	62 ⁽¹⁾	92	77	9,0	1	107	14	20	7	M6	74	26,91	700	42.400	108.540
R32-32K2-FSC	32	32	3,969	50	80	65	9,0	1	87	12	20	6	M6	62	28,74	340	12.800	35.300
R32-40K2-FSC	32	40	3,969	50	80	65	9,0	1	94	12	20	6	M6	62	28,74	320	12.400	34.400

sigue > ...

TUERCAS PARA HUSILLOS DE BOLAS RECTIFICADOS

TUERCA SIMPLE FSC (DIN 69051 PARTE 5) CON RECIRCULACIÓN TOTAL

CÓDIGO DE PEDIDO: R 40 40 K2 FSC 1200 1295 0,012

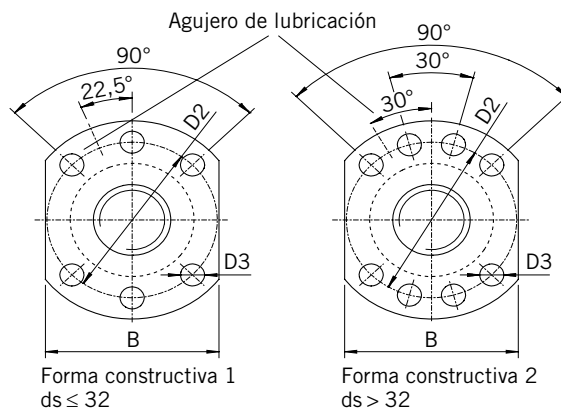
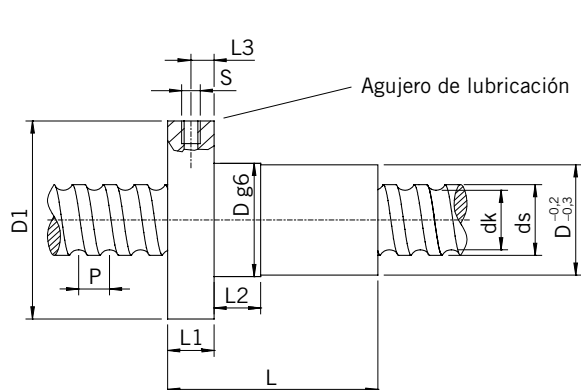


Tabla 6.4 **DIMENSIONES DE TUERCAS.** Todas las dimensiones en mm

Artículo número	ds	P	Diámetro bola	D mín.	D1	D2	D3	Forma constructiva	L	L1	L2	L3	S	B	dk	Rigidez (N/μm)	Capacidad carga dinámica C _{dyn} (N)	Capacidad carga estática C ₀ (N)
R38-10K4-FSC	38	10	6,350	63	93	78	9,0	2	70	14	20	7	M8 × 1	70	32,91	810	50.500	137.900
R38-20K4-FSC	38	20	6,350	63	93	78	9,0	2	108	14	25	7	M8 × 1	70	32,91	830	49.900	136.600
R38-25K4-FSC	38	25	6,350	63	93	78	9,0	2	127	14	25	7	M8 × 1	70	32,91	830	49.400	135.600
R38-40K4-FSC	38	40	6,350	63	93	78	9,0	2	103	14	25	7	M8 × 1	70	32,91	400	25.900	65.600
R40-05K5-FSC	40	5	3,175	63	93	78	9,0	2	45	14	20	7	M8 × 1	70	37,32	850	24.700	94.900
R40-10K5-FSC	40	10	6,350	70 ⁽¹⁾	100	85	9,0	2	83	14	20	7	M8 × 1	75	34,91	1,060	63.400	184.000
R40-20K4-FSC	40	20	6,350	70 ⁽¹⁾	100	85	9,0	2	110	14	20	7	M8 × 1	75	34,91	870	51.300	144.400
R40-40K2-FSC	40	40	6,350	70 ⁽¹⁾	100	85	9,0	2	101	14	25	7	M8 × 1	75	34,91	420	26.600	69.400
R50-05K5-FSC	50	5	3,175	70	100	85	11,0	2	45	16	20	8	M8 × 1	75	47,32	950	27.000	119.400
R50-10K5-FSC	50	10	6,350	82 ⁽¹⁾	118	100	11,0	2	80	16	25	8	M8 × 1	92	44,91	1,250	70.500	233.000
R50-20K4-FSC	50	20	6,350	82 ⁽¹⁾	118	100	11,0	2	106	16	25	8	M8 × 1	92	44,91	1,040	57.200	183.400
R50-20K4-FSC	50	20	9,525	86 ⁽¹⁾	121	103	11,0	2	120	16	25	8	M8 × 1	95	42,47	1,130	98.700	274.200
R50-40K3-FSC	50	40	6,350	82 ⁽¹⁾	118	100	11,0	2	145	16	25	8	M8 × 1	92	44,91	790	43.900	137.500
R63-10K5-FSC	63	10	6,350	95	135	115	13,5	2	84	20	25	10	M8 × 1	100	57,91	1,440	77.200	291.900
R63-20K5-FSC	63	20	6,350	95	135	115	13,5	2	132	20	25	10	M8 × 1	100	57,91	1,570	78.500	300.200
R63-20K5-FSC	63	20	9,525	107	147	127	13,5	2	140	20	25	10	M8 × 1	112	55,47	1,680	134.300	435.300
R63-40K2-FSC	63	40	6,350	95	135	115	13,5	2	110	20	25	10	M8 × 1	100	57,91	620	33.100	111.000
R80-10K5-FSC	80	10	6,350	110 ⁽¹⁾	150	130	13,5	2	80	25	25	12,5	M8 × 1	115	74,91	1,660	86.200	379.800
R80-20K4-FSC	80	20	9,525	120 ⁽¹⁾	165	145	13,5	2	122	25	25	12,5	M8 × 1	130	72,47	1,600	124.000	449.100

1) Serie no estándar de DIN 69051 Parte 5 para pasos largos o de diámetros de tuerca distintos del estándar DIN

- Los valores de rigidez indicados se determinan por cálculo sin precarga para carga del 30% de la capacidad de carga dinámica
- Otras dimensiones de tuerca a petición
- Otros diámetros y pasos a petición
- Tuercas de rosca izquierda a petición

TUERCAS PARA HUSILLOS DE BOLAS RECTIFICADOS

TUERCA DOBLE FDC (DIN 69051 PARTE 5) CON RECIRCULACIÓN TOTAL

CÓDIGO DE PEDIDO: R 40 40 K2 FDC 1200 1295 0,012

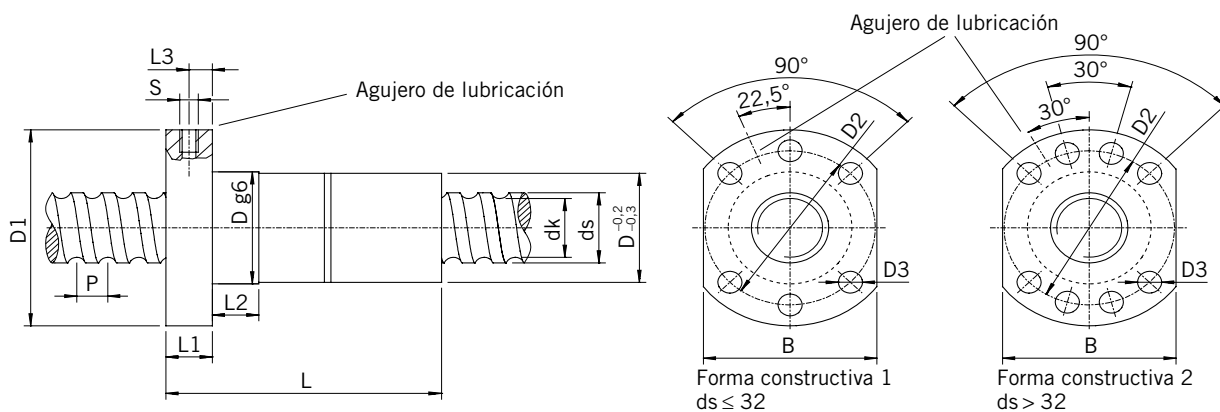


Tabla 6.5 **DIMENSIONES DE TUERCAS.** Todas las dimensiones en mm

Artículo número	ds	P	Diámetro bola	D mín.	D1	D2	D3	Forma constructiva	L	L1	L2	L3	S	B	dk	Rigidez (N/μm)	Capacidad carga dinámica C _{dyn} (N)	Capacidad carga estática C ₀ (N)
R14-10K3-FDC	14	10	3,175	28	48	38	5,5	1	96	10	10	5	M5	40	10,724	310	9.200	17.900
R15-10K3-FDC	15	10	3,175	34 ⁽¹⁾	57	45	5,5	1	92	10	10	5	M5	43	12,324	330	9.600	19.300
R15-20K2-FDC	15	20	3,175	34 ⁽¹⁾	57	45	5,5	1	104	10	10	5	M5	43	12,324	200	6.300	12.560
R16-16K2-FDC	16	16	3,175	34 ⁽¹⁾	57	45	5,5	1	98	10	10	5	M5	43	13,124	230	6.800	13.850
R20-05K4-FDC	20	5	3,175	36	58	47	6,6	1	84	10	10	5	M6	44	17,324	550	14.900	16.420
R20-10K3-FDC	20	10	3,175	36	58	47	6,6	1	98	10	10	5	M6	44	17,324	420	11.300	26.600
R20-20K2-FDC	20	20	3,175	36	58	47	6,6	1	116	10	10	5	M6	44	17,324	270	7.600	17.300
R25-05K4-FDC	25	5	3,175	40	62	51	6,6	1	90	10	10	5	M6	48	22,324	650	16.500	46.120
R25-10K3-FDC	25	10	3,175	40	62	51	6,6	1	104	10	10	5	M6	48	22,324	500	12.600	33.700
R25-10K4-FDC	25	10	3,969	45 ⁽¹⁾	65	54	6,6	1	124	10	10	5	M6	51	21,744	740	22.100	56.600
R25-20K3-FDC	25	20	3,175	40	62	51	6,6	1	164	10	10	5	M6	48	22,324	510	12.600	34.360
R25-20K3-FDC	25	20	3,969	40	65	54	6,6	1	164	10	10	5	M6	51	21,744	550	17.100	42.900
R25-25K2-FDC	25	25	3,175	45 ⁽¹⁾	62	51	6,6	1	142	10	10	5	M6	48	22,324	320	8.400	21.700
R32-05K4-FDC	32	5	3,175	48	70	59	6,6	1	80	12	10	6	M6	54	29,324	770	18.400	59.600
R32-10K5-FDC	32	10	3,969	50	80	65	9,0	1	150	12	10	6	M6	62	28,744	1.130	30.800	94.500
R32-10K5-FDC	32	10	4,763	56 ⁽¹⁾	86	71	9,0	1	162	14	10	7	M6	65	28,132	1.130	38.500	108.900
R32-10K5-FDC	32	10	6,350	62 ⁽¹⁾	92	77	9,0	1	158	14	10	7	M6	74	26,910	1.190	56.400	144.800
R32-20K3-FDC	32	20	3,969	50	80	65	9,0	1	178	12	20	6	M6	62	28,744	680	19.000	54.300
R32-20K4-FDC	32	20	4,763	54 ⁽¹⁾	86	71	9,0	1	216	14	20	7	M6	65	28,132	940	31.900	89.140
R32-20K4-FDC	32	20	6,350	62 ⁽¹⁾	92	77	9,0	1	218	14	20	7	M6	74	26,910	710	42.400	108.540
R32-32K2-FDC	32	32	3,969	50	80	65	9,0	1	178	12	20	6	M6	62	28,744	440	12.800	35.300
R32-40K2-FDC	32	40	3,969	50	80	65	9,0	1	192	12	20	6	M6	62	28,744	420	12.400	34.400

sigue > ...

TUERCAS PARA HUSILLOS DE BOLAS RECTIFICADOS

TUERCA DOBLE FDC (DIN 69051 PARTE 5) CON RECIRCULACIÓN TOTAL

CÓDIGO DE PEDIDO: R 40 40 K2 FDC 1200 1295 0,012

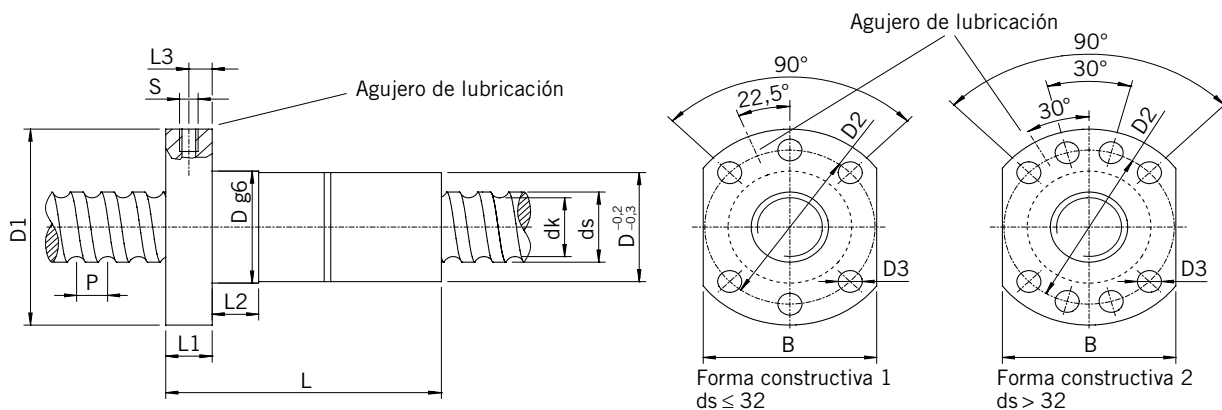


Tabla 6.5 **DIMENSIONES DE TUERCAS.** Todas las dimensiones en mm

Artículo número	ds	P	Diámetro bola	D mín.	D1	D2	D3	Forma constructiva	L	L1	L2	L3	S	B	dk	Rigidez (N/μm)	Capacidad carga dinámica C _{dyn} (N)	Capacidad carga estática C ₀ (N)
R38-10K4-FDC	38	10	6,350	63	93	78	9,0	2	144	14	20	7	M8 × 1	70	32,910	1.070	50.500	137.900
R38-20K4-FDC	38	20	6,350	63	93	78	9,0	2	220	14	25	7	M8 × 1	70	32,910	1.100	49.900	136.600
R38-25K4-FDC	38	25	6,350	63	93	78	9,0	2	258	14	25	7	M8 × 1	70	32,910	1.090	49.400	135.600
R38-40K2-FDC	38	40	6,350	63	93	78	9,0	2	210	14	25	7	M8 × 1	70	32,910	530	25.900	65.600
R40-05K5-FDC	40	5	3,175	63	93	78	9,0	2	95	14	20	7	M8 × 1	70	37,324	1.140	24.700	94.900
R40-10K5-FDC	40	10	6,350	70 ⁽¹⁾	100	85	9,0	2	171	14	20	7	M8 × 1	75	34,910	1.410	63.400	184.000
R40-20K4-FDC	40	20	6,350	70 ⁽¹⁾	100	85	9,0	2	225	14	20	7	M8 × 1	75	34,910	1.150	51.300	144.400
R40-40K2-FDC	40	40	6,350	70 ⁽¹⁾	100	85	9,0	2	207	14	25	7	M8 × 1	75	34,910	560	26.600	69.400
R50-05K5-FDC	50	5	3,175	70	100	85	11,0	2	95	16	20	8,0	M8 × 1	75	47,324	1.290	27.000	119.400
R50-10K5-FDC	50	10	6,350	82 ⁽¹⁾	118	100	11,0	2	166	16	25	8,0	M8 × 1	92	44,910	1.660	70.500	233.000
R50-20K4-FDC	50	20	6,350	82 ⁽¹⁾	118	100	11,0	2	218	16	25	8,0	M8 × 1	92	44,910	1.380	57.200	183.400
R50-20K4-FDC	50	20	9,525	86 ⁽¹⁾	121	103	11,0	2	245	16	25	8,0	M8 × 1	95	42,466	1.490	98.700	274.200
R50-40K3-FDC	50	40	6,350	82 ⁽¹⁾	118	100	11,0	2	295	16	25	8,0	M8 × 1	92	44,910	1.040	43.900	137.500
R63-10K5-FDC	63	10	6,350	95	135	115	13,5	2	174	20	25	10,0	M8 × 1	100	57,910	1.920	77.200	291.900
R63-20K5-FDC	63	20	6,350	95	135	115	13,5	2	270	20	25	10,0	M8 × 1	100	57,910	2.080	78.500	300.200
R63-20K5-FDC	63	20	9,525	107	147	127	13,5	2	286	20	25	10,0	M8 × 1	112	55,466	2.220	134.300	435.300
R63-40K2-FDC	63	40	6,350	95	135	115	13,5	2	226	20	25	10,0	M8 × 1	100	57,910	820	33.100	111.000
R80-10K5-FDC	80	10	6,350	110 ⁽¹⁾	150	130	13,5	2	170	25	25	12,5	M8 × 1	115	74,910	2.230	86.200	379.800
R80-20K4-FDC	80	20	9,525	120 ⁽¹⁾	165	145	13,5	2	250	25	25	12,5	M8 × 1	130	72,466	2.120	124.000	449.100

1) Serie no estándar de DIN 69051 Parte 5 para pasos largos o de diámetros de tuerca distintos del estándar DIN

- Los valores de rigidez indicados se determinan por cálculo sin precarga para carga del 10% de la capacidad de carga dinámica
- Otras dimensiones de tuerca a petición
- Otros diámetros y pasos a petición
- Tuercas de rosca izquierda a petición

TUERCAS PARA HUSILLOS DE BOLAS RECTIFICADOS

TUERCA SIMPLE CON BRIDA FSI DE RECIRCULACIÓN SIMPLE

CÓDIGO DE PEDIDO: R 50 10 T4 FSI 2250 2325 0,023

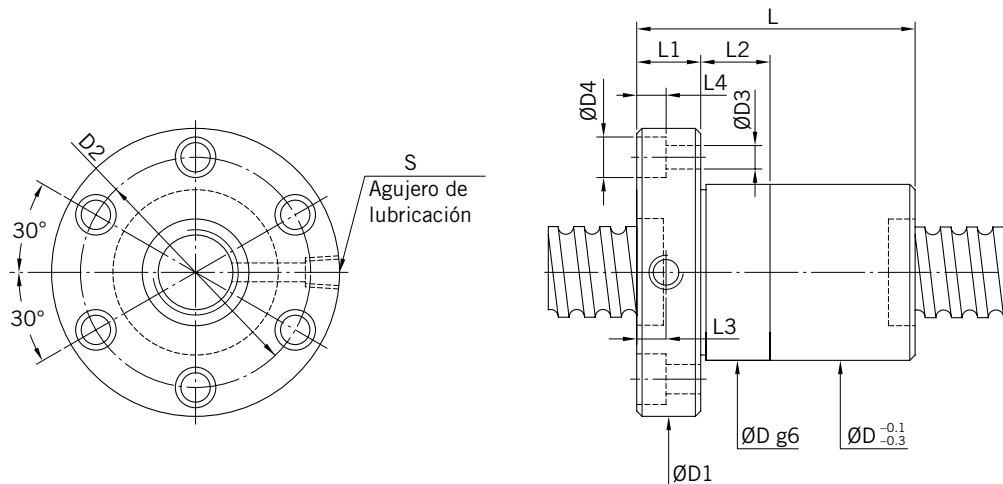


Tabla 6.6 **DIMENSIONES DE TUERCAS.** Todas las dimensiones en mm

Artículo número	ds	P	Diámetro bola	D mín.	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	S	dk	Rigidez (N/µm)	Capacidad carga dinámica C _{dyn} (N)	Capacidad carga estática C ₀ (N)	Masa (kg)
R8-2.5T3-FSI	8	2,5	1,500	18	35	27	4,5	-	28	5	-	-	-	-	6,65	80	1.700	2.670	0,04
R16-2T3-FSI	16	2,0	1,500	27	44	34	4,5	8,0	36	10	-	5,0	4,5	M6	14,65	140	2.520	5.930	0,17
R16-5T3-FSI	16	5,0	3,175	30	54	41	5,5	9,5	46	12	12	6,0	5,5	M6	13,32	110	7.310	13.310	0,32
R16-5T4-FSI	16	5,0	3,175	30	54	41	5,5	9,5	52	12	12	6,0	5,5	M6	13,32	120	9.360	17.750	0,34
R20-2T4-FSI	20	2,0	1,500	32	52	40	5,5	9,5	40	10	12	5,0	5,5	M6	18,65	360	3.990	11.120	0,25
R20-2T6-FSI	20	2,0	1,500	32	52	40	5,5	9,5	52	10	12	5,0	5,5	M6	18,65	320	5.180	15.510	0,29
R20-5T3-FSI	20	5,0	3,175	34	57	45	5,5	9,5	46	12	12	6,0	5,5	M6	17,32	200	8.520	17.670	0,35
R20-5T4-FSI	20	5,0	3,175	34	57	45	5,5	9,5	53	12	12	6,0	5,5	M6	17,32	270	10.910	23.560	0,38
R25-2T3-FSI	25	2,0	1,500	36	58	46	5,5	9,5	35	10	12	5,0	5,5	M6	23,65	200	3.090	9.800	0,24
R25-2T4-FSI	25	2,0	1,500	36	58	46	5,5	9,5	40	10	12	5,0	5,5	M6	23,65	270	3.950	13.070	0,26
R25-2T6-FSI	25	2,0	1,500	36	58	46	5,5	9,5	50	10	12	5,0	5,5	M6	23,65	390	5.600	19.600	0,30
R25-5T3-FSI	25	5,0	3,175	40	64	51	5,5	9,5	46	11	10	5,5	5,5	M6	22,32	280	9.770	23.140	0,42
R25-5T4-FSI	25	5,0	3,175	40	64	51	5,5	9,5	51	11	10	5,5	5,5	M6	22,32	370	12.520	30.850	0,44
R25-5T5-FSI	25	5,0	3,175	40	63	51	5,5	9,5	56	11	10	5,5	5,5	M6	22,32	400	15.160	38.560	0,47
R25-5T6-FSI	25	5,0	3,175	40	63	51	5,5	9,5	65	11	10	5,5	5,5	M6	22,32	480	17.730	46.270	0,52
R25-10T3-FSI	25	10,0	4,763	45	69	55	6,6	11,0	65	15	12	7,5	6,5	M6	21,13	250	15.910	32.360	0,80
R25-10T4-FSI	25	10,0	4,763	45	69	55	6,6	11,0	80	15	12	7,5	6,5	M6	21,13	330	20.380	43.150	0,90
R32-5T3-FSI	32	5,0	3,175	44	74	60	6,6	11,0	46	12	12	6,0	6,5	M6	29,32	330	11.170	30.810	0,49
R32-5T4-FSI	32	5,0	3,175	44	74	60	6,6	11,0	53	12	12	6,0	6,5	M6	29,32	420	14.310	41.080	0,53
R32-5T6-FSI	32	5,0	3,175	44	74	60	6,6	11,0	66	12	12	6,0	6,5	M6	29,32	630	20.270	61.620	0,59
R32-10T3-FSI	32	10,0	6,350	51	82	68	6,6	11,0	72	16	12	8,0	6,5	M6	26,91	350	25.390	53.270	1,02
R32-10T4-FSI	32	10,0	6,350	51	82	68	6,6	11,0	83	16	12	8,0	6,5	M6	26,91	480	32.520	71.020	1,11
R40-5T4-FSI	40	5,0	3,175	51	80	66	6,6	11,0	53	16	12	8,0	6,5	M8 x 1	37,32	500	15.990	52.800	0,66
R40-5T6-FSI	40	5,0	3,175	51	80	66	6,6	11,0	66	16	12	8,0	6,5	M8 x 1	37,32	740	22.650	79.190	0,73
R40-10T3-FSI	40	10,0	6,350	60	96	80	9,0	14,0	76	16	15	8,0	8,5	M8 x 1	34,91	400	29.590	70.690	1,37
R40-10T4-FSI	40	10,0	6,350	60	96	80	9,0	14,0	87	16	15	8,0	8,5	M8 x 1	34,91	510	37.890	94.260	1,49
R50-5T4-FSI	50	5,0	3,175	62	96	80	9,0	14,0	57	16	15	8,0	8,5	M8 x 1	47,32	620	17.570	67.450	0,95
R50-5T6-FSI	50	5,0	3,175	62	96	80	9,0	14,0	70	16	15	8,0	8,5	M8 x 1	47,32	910	24.900	10.117	1,04
R50-10T3-FSI	50	10,0	6,350	69	114	92	11,0	17,5	78	18	20	9,0	11,0	M8 x 1	44,91	500	33.970	92.560	1,85
R50-10T4-FSI	50	10,0	6,350	69	114	92	11,0	17,5	89	18	20	9,0	11,0	M8 x 1	44,91	630	43.500	123.410	1,98
R50-10T6-FSI	50	10,0	6,350	69	114	92	11,0	17,5	112	18	20	9,0	11,0	M8 x 1	44,91	940	61.650	185.110	2,26
R50-20T4-FSI	50	20,0	9,525	75	129	105	14,0	20,0	186	28	30	14,0	13,0	M8 x 1	42,47	800	93.270	239.550	5,30
R63-10T4-FSI	63	10	6,350	82	134	110	14,0	20,0	91	20	20	10,0	13,0	M8 x 1	57,91	790	48.600	158.580	2,54
R63-10T6-FSI	63	10	6,350	82	134	110	14,0	20,0	114	20	20	10,0	13,0	M8 x 1	57,91	1.150	68.870	237.860	2,88
R80-10T4-FSI	80	10	6,350	99	152	127	14,0	20,0	91	20	20	10,0	13,0	M8 x 1	74,91	960	55.590	21.118	3,00
R80-10T6-FSI	80	10	6,350	99	152	127	14,0	20,0	114	20	20	10,0	13,0	M8 x 1	74,91	1.400	78.790	316.770	3,42
R80-20T3-FSI	80	20	9,525	108	174	143	18,0	26,0	138	24	25	12,0	17,5	M8 x 1	72,47	950	96.630	316.220	6,30
R80-20T4-FSI	80	20	9,525	108	174	143	18,0	26,0	161	24	25	12,0	17,5	M8 x 1	72,47	1.250	123.750	421.620	6,96
R100-20T4-FSI	100	20	9,525	135	194	163	18,0	26,0	161	24	30	12,0	17,5	M8 x 1	92,47	1.550	135.690	531.610	8,60

- Los valores de rigidez indicados se determinan por cálculo sin precarga para carga del 30% de la capacidad de carga dinámica
- Otras dimensiones de tuerca a petición
- Otros diámetros y pasos a petición

TUERCAS PARA HUSILLOS DE BOLAS RECTIFICADOS

TUERCA DOBLE CON BRIDA FDI DE RECIRCULACIÓN SIMPLE

CÓDIGO DE PEDIDO: R 50 10 T4 FDI 2250 2325 0,023

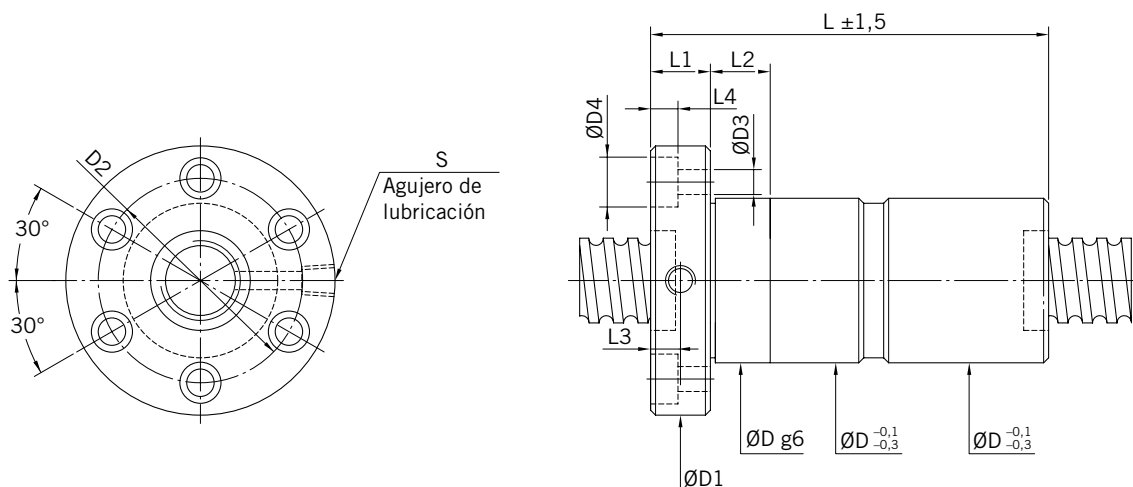


Tabla 6.7 **DIMENSIONES DE TUERCAS.** Todas las dimensiones en mm

Artículo número	ds	P	Diámetro bola	D mín.	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	S	dk	Rigidez (N/µm)	Capacidad carga dinámica C _{dyn} (N)	Capacidad carga estática C ₀ (N)	Masa (kg)
R16-5T3-FDI	16	5	3,175	30	54	41	5,5	9,5	78	12	24	6,0	5,5	M6	13,32	200	7.310	13.310	0,43
R16-5T4-FDI	16	5	3,175	30	54	41	5,5	9,5	90	12	24	6,0	5,5	M6	13,32	230	9.360	17.750	0,48
R20-5T3-FDI	20	5	3,175	34	57	45	5,5	9,5	78	12	24	6,0	5,5	M6	17,32	390	8.520	17.670	0,49
R20-5T4-FDI	20	5	3,175	34	57	45	5,5	9,5	92	12	24	6,0	5,5	M6	17,32	540	10.910	23.560	0,55
R25-5T3-FDI	25	5	3,175	40	64	52	5,5	9,5	78	12	24	5,5	5,5	M6	22,32	550	9.770	23.140	0,59
R25-5T4-FDI	25	5	3,175	40	64	52	5,5	9,5	96	12	24	5,5	5,5	M6	22,32	730	12.520	30.850	0,69
R25-10T3-FDI	25	10	4,763	51	74	60	6,6	11,0	140	15	24	7,5	6,5	M6	21,13	490	16.430	32.650	1,38
R32-5T3-FDI	32	5	3,175	44	74	60	6,6	11,0	78	12	24	6,0	6,5	M6	29,32	640	11.170	30.810	0,65
R32-5T4-FDI	32	5	3,175	44	74	60	6,6	11,0	96	12	24	6,0	6,5	M6	29,32	820	14.310	41.080	0,74
R32-5T6-FDI	32	5	3,175	44	74	60	6,6	11,0	118	12	24	6,0	6,5	M6	29,32	1.210	20.270	61.620	0,85
R32-10T3-FDI	32	10	6,350	51	82	68	6,6	11,0	129	16	24	8,0	6,5	M6	26,91	680	25.390	53.270	1,50
R32-10T4-FDI	32	10	6,350	51	82	68	6,6	11,0	155	16	24	8,0	6,5	M6	26,91	820	32.520	71.020	1,72
R40-5T4-FDI	40	5	3,175	51	80	66	6,6	11,0	96	16	24	8,0	6,5	M8 × 1	37,32	990	15.990	52.800	0,89
R40-5T6-FDI	40	5	3,175	51	80	66	6,6	11,0	122	16	24	8,0	6,5	M8 × 1	37,32	1.460	22.650	79.190	1,03
R40-10T3-FDI	40	10	6,350	60	96	80	9,0	14,0	133	16	30	8,0	8,5	M8 × 1	34,91	760	29.590	70.690	1,99
R40-10T4-FDI	40	10	6,350	60	96	80	9,0	14,0	155	16	30	8,0	8,5	M8 × 1	34,91	1.010	37.890	94.260	2,22
R50-5T4-FDI	50	5	3,175	62	96	80	9,0	14,0	96	16	30	8,0	8,5	M8 × 1	47,32	1.210	17.570	67.450	1,23
R50-5T6-FDI	50	5	3,175	62	96	80	9,0	14,0	122	16	30	8,0	8,5	M8 × 1	47,32	1.770	24.900	101.170	1,42
R50-10T3-FDI	50	10	6,350	69	114	92	11,0	17,5	135	18	40	9,0	11,0	M8 × 1	44,91	950	33.970	92.560	2,53
R50-10T4-FDI	50	10	6,350	69	114	92	11,0	17,5	157	18	40	9,0	11,0	M8 × 1	44,91	1.240	43.500	123.410	2,80
R50-10T6-FDI	50	10	6,350	69	114	92	11,0	17,5	203	18	40	9,0	11,0	M8 × 1	44,91	1.840	61.650	185.110	3,35
R63-10T4-FDI	63	10	6,350	82	134	110	14,0	20,0	159	20	40	10,0	13,0	M8 × 1	57,91	1.580	48.600	158.580	3,53
R63-10T6-FDI	63	10	6,350	82	134	110	14,0	20,0	205	20	40	10,0	13,0	M8 × 1	57,91	2.280	68.870	237.860	4,20
R80-10T4-FDI	80	10	6,350	99	152	127	14,0	20,0	172	20	40	10,0	13,0	M8 × 1	74,91	1.900	55.590	211.180	4,45
R80-10T6-FDI	80	10	6,350	99	152	127	14,0	20,0	214	20	40	10,0	13,0	M8 × 1	74,91	2.770	78.790	316.770	5,20
R80-20T3-FDI	80	20	9,525	108	174	143	18,0	26,0	250	24	50	12,0	17,5	M8 × 1	72,47	1.890	96.630	316.220	9,54
R80-20T4-FDI	80	20	9,525	108	174	143	18,0	26,0	296	24	50	12,0	17,5	M8 × 1	72,47	2.480	123.750	421.620	10,87
R100-20T4-FDI	100	20	9,525	135	194	163	18,0	26,0	296	24	60	12,0	17,5	M8 × 1	92,47	3.000	135.690	531.610	12,69

- Los valores de rigidez indicados se determinan por cálculo sin precarga para carga del 10% de la capacidad de carga dinámica
- Otras dimensiones de tuerca a petición
- Otros diámetros y pasos a petición

TUERCAS PARA HUSILLOS DE BOLAS RECTIFICADOS

TUERCA SIMPLE CILÍNDRICA RSI DE RECIRCULACIÓN SIMPLE

CÓDIGO DE PEDIDO: R 32 10 T4 RSI 1500 1615 0,012

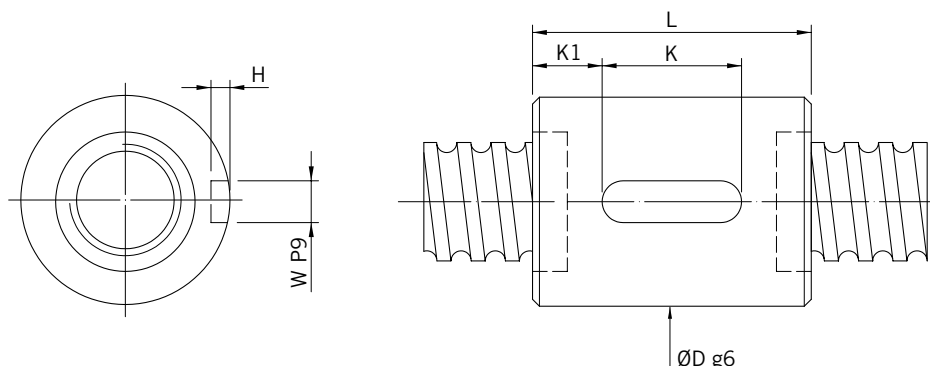


Tabla 6.8 **DIMENSIONES DE TUERCAS.** Todas las dimensiones en mm

Artículo número	Tamaño		Diámetro bola	Circuitos	Rigidez (N/μm)	Capacidad de carga dinámica C_{dyn} (N)	Capacidad de carga estática C_0 (N)	Tuerca		Ranura de chaveta paralela			
	Ø Nominal	Paso						D	L	K	W	H	K1
R16-2T4-RSI	16	2	1,500	4	150	1.780	3.950	25	25	20	3	1,8	2.5
R16-5T3-RSI	16	5	3,175	3	110	7.310	13.310	28	40	20	3	1,8	10.0
R16-5T4-RSI	16	5	3,175	4	120	9.360	17.750	28	46	20	3	1,8	13.0
R20-5T3-RSI	20	5	3,175	3	200	8.520	17.670	32	41	20	3	1,8	10.5
R20-5T4-RSI	20	5	3,175	4	270	10.910	23.560	32	48	20	3	1,8	14.0
R25-5T3-RSI	25	5	3,175	3	280	9.770	23.140	37	41	20	4	2,5	10.5
R25-5T4-RSI	25	5	3,175	4	370	12.520	30.850	37	48	20	4	2,5	14.0
R32-5T3-RSI	32	5	3,175	3	330	11.170	30.810	44	41	20	4	2,5	10.5
R32-5T4-RSI	32	5	3,175	4	420	14.310	41.080	44	48	20	4	2,5	14.0
R32-5T6-RSI	32	5	3,175	6	630	20.270	61.620	44	61	25	4	2,5	18.0
R32-10T3-RSI	32	10	6,350	3	350	25.390	53.270	51	68	25	6	3,5	21.5
R32-10T4-RSI	32	10	6,350	4	480	32.520	71.020	51	79	32	6	3,5	23.5
R40-5T4-RSI	40	5	3,175	4	500	15.990	52.800	51	48	20	4	2,5	14.0
R40-5T6-RSI	40	5	3,175	6	740	22.650	79.190	51	61	25	4	2,5	18.0
R40-10T3-RSI	40	10	6,350	3	400	29.590	70.690	60	68	25	6	3,5	21.5
R40-10T4-RSI	40	10	6,350	4	510	37.890	94.260	60	79	32	6	3,5	23.5
R50-5T4-RSI	50	5	3,175	4	620	17.570	67.450	62	48	20	4	2,5	14.0
R50-5T6-RSI	50	5	3,175	6	910	24.900	101.170	62	61	25	4	2,5	18.0
R50-10T3-RSI	50	10	6,350	3	500	33.970	92.560	69	68	32	6	3,5	18.0
R50-10T4-RSI	50	10	6,350	4	630	43.500	123.410	69	79	32	6	3,5	23.5
R50-10T6-RSI	50	10	6,350	6	940	61.650	185.110	69	102	40	6	3,5	31.0
R63-6T4-RSI	63	6	3,969	4	750	26.740	105.420	78	56	25	6	3,5	15.5
R63-6T6-RSI	63	6	3,969	6	1.130	37.040	158.130	78	70	32	6	3,5	19.0
R80-10T4-RSI	80	10	6,350	4	960	55.590	211.180	99	79	32	8	4,0	23.5
R80-10T6-RSI	80	10	6,350	6	1.400	78.790	316.770	99	102	40	8	4,0	31.0
R80-20T3-RSI	80	20	9,525	3	950	96.630	316.220	108	126	50	10	5,0	38.0
R80-20T4-RSI	80	20	9,525	4	1.250	123.750	421.620	108	149	63	10	5,0	43.0
R100-20T4-RSI	100	20	9,525	4	1.550	135.690	531.610	125	149	63	10	5,0	43.0

- Los valores de rigidez indicados se determinan por cálculo sin precarga para carga del 30% de la capacidad de carga dinámica
- Otras dimensiones de tuerca a petición
- Otros diámetros y pasos a petición

TUERCAS PARA HUSILLOS DE BOLAS RECTIFICADOS

TUERCA DOBLE CILÍNDRICA RDI DE RECIRCULACIÓN SIMPLE

CÓDIGO DE PEDIDO: R 32 10 T4 RDI 1500 1615 0,012

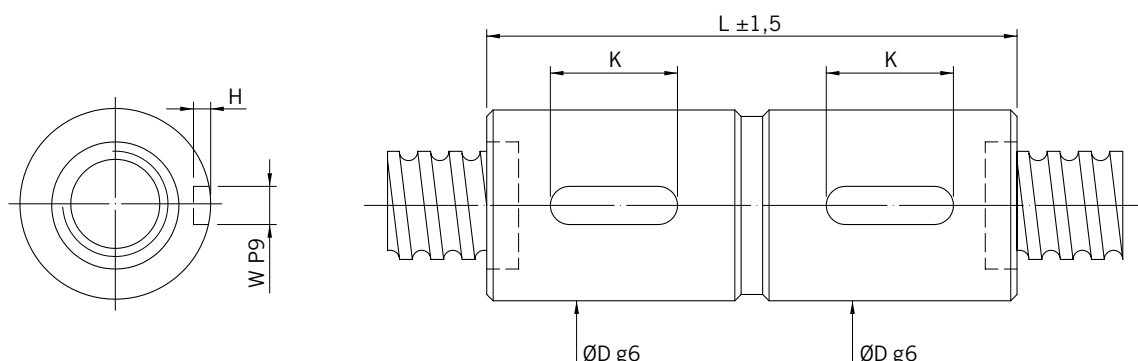


Tabla 6.9 **DIMENSIONES DE TUERCAS.** Todas las dimensiones en mm

Artículo número	Tamaño		Diámetro bola	Circuitos	Rigidez (N/µm)	Capacidad de carga dinámica C_{dyn} (N)	Capacidad de carga estática C_0 (N)	Tuerca		Ranura de chaveta paralela		
	Ø Nominal	Paso						D	L	K	W	H
R16-5T3-RDI	16	5	3,175	3	200	7.310	13.310	28	72	20	3	1,8
R16-5T4-RDI	16	5	3,175	4	230	9.360	17.750	28	85	20	3	1,8
R20-5T3-RDI	20	5	3,175	3	390	8.520	17.670	32	75	20	3	1,8
R20-5T4-RDI	20	5	3,175	4	540	10.910	23.560	32	85	20	3	1,8
R25-5T3-RDI	25	5	3,175	3	550	9.770	23.140	37	75	20	4	2,5
R25-5T4-RDI	25	5	3,175	4	730	12.520	30.850	37	85	20	4	2,5
R32-5T3-RDI	32	5	3,175	3	640	11.170	30.810	44	75	20	4	2,5
R32-5T4-RDI	32	5	3,175	4	820	14.310	41.080	44	85	20	4	2,5
R32-5T6-RDI	32	5	3,175	6	1.210	20.270	61.620	44	105	25	4	2,5
R32-10T3-RDI	32	10	6,350	3	680	25.390	53.270	51	135	25	6	3,5
R32-10T4-RDI	32	10	6,350	4	820	32.520	71.020	51	155	32	6	3,5
R40-5T4-RDI	40	5	3,175	4	990	15.990	52.800	51	85	20	4	2,5
R40-5T6-RDI	40	5	3,175	6	1.460	22.650	79.190	51	105	25	4	2,5
R40-10T3-RDI	40	10	6,350	3	760	29.590	70.690	60	135	25	6	3,5
R40-10T4-RDI	40	10	6,350	4	1.010	37.890	94.260	60	155	32	6	3,5
R50-5T4-RDI	50	5	3,175	4	1.210	17.570	67.450	62	85	20	4	2,5
R50-5T6-RDI	50	5	3,175	6	1.770	24.900	101.170	62	105	25	4	2,5
R50-10T3-RDI	50	10	6,350	3	950	33.970	92.560	69	135	32	6	3,5
R50-10T4-RDI	50	10	6,350	4	1.240	43.500	123.410	69	155	32	6	3,5
R50-10T6-RDI	50	10	6,350	6	1.840	61.650	185.110	69	197	40	6	3,5
R63-10T4-RDI	63	10	6,350	4	1.580	48.600	158.580	82	160	32	8	4,0
R63-10T6-RDI	63	10	6,350	6	2.280	68.870	237.860	82	202	40	8	4,0
R63-20T4-RDI	63	20	9,525	4	1.890	106.570	312.510	90	260	50	8	4,0
R80-10T4-RDI	80	10	6,350	4	1.900	55.590	211.180	99	160	32	8	4,0
R80-10T6-RDI	80	10	6,350	6	2.770	78.790	316.770	99	202	40	8	4,0
R80-20T3-RDI	80	20	9,525	3	1.890	96.630	316.220	108	245	50	10	5,0
R80-20T4-RDI	80	20	9,525	4	2.480	123.750	421.620	108	289	63	10	5,0
R100-20T4-RDI	100	20	9,525	4	3.000	135.690	531.610	125	289	63	10	5,0

- Los valores de rigidez indicados se determinan por cálculo sin precarga para carga del 10% de la capacidad de carga dinámica
- Otras dimensiones de tuerca a petición
- Otros diámetros y pasos a petición