


TUERCAS TRAPECIALES

TUERCAS LARGAS CILÍNDRICAS LRM

- Para aplicaciones de velocidades lentas y medias, con ciclo de trabajo de menos del 20%.
- Puede ser utilizada en combinación con husillos de inox resistentes a la corrosión.
- Tratamiento adicional: la rosca sirve como referencia para un proceso de fabricación y montaje de precisión.

MATERIAL: Bronce Cu Sn7 Zn4 Pb7-C

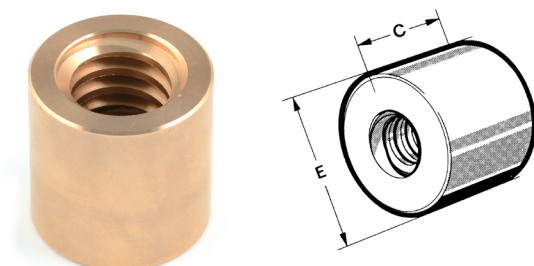


Código	Ø x paso	E (mm)	C (mm)	Peso (kg)	At (mm²)
NFLRM 123	12x3	26	24	0,094	396
NFLRM 164	16x4	36	32	0,245	704
NFLRM 184	18x4	40	36	0,337	905
NFLRM 204	20x4	45	40	0,476	1130
NFLRM 225	22x5	45	40	0,456	1225
NFLRM 245	24x5	50	48	0,680	1620
NFLRM 265	26x5	50	48	0,648	1770
NFLRM 285	28x5	60	60	1,237	2400
NFLRM 306	30x6	60	60	1,195	2544
NFLRM 326	32x6	60	60	1,145	2733
NFLRM 366	36x6	75	72	2,232	3732
NFLRM 407	40x7	80	80	2,823	4587
NFLRM 508	50x8	90	100	4,142	7224
NFLRM 609	60x9	100	120	5,716	10462
NFLRM 7010	70x10	110	140	7,548	14294
NFLRM 8010	80x10	120	160	9,600	18850

At: superficie de apoyo total entre los dientes del husillo y los dientes de la tuerca en el plano perpendicular al eje.

TUERCAS COMPLETAS DE BRONCE EFM

- Para transmisiones de movimiento en operación continua, con unas características de uso particularmente buenas.
- Apropriadadas para ser utilizadas como tuerca de seguridad
- Pueden ser utilizadas en combinación con husillos inox resistentes a la corrosión.

MATERIAL: Bronce Cu Sn5 Zn5 Pb5-C

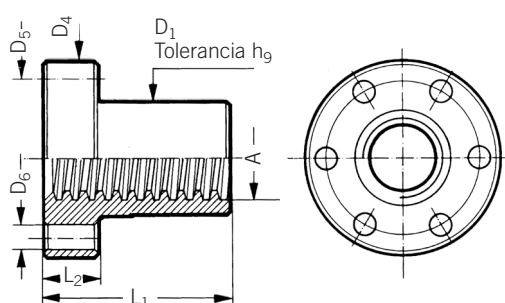

Código	Ø x paso	Dimensiones (mm)						Peso (kg)	At (mm²)
		D1	D4	D5	6 x D6	L1	L2		
NFEFM 123	12x3	28	48	38	6	35	12	0,276	577
NFEFM 164	16x4	28	48	38	6	35	12	0,260	770
NFEFM 184	18x4	28	48	38	6	35	12	0,247	880
NFEFM 204	20x4	32	55	45	6,5	44	12	0,370	1244
NFEFM 225	22x5	32	55	45	6,5	44	12	0,360	1348
NFEFM 245	24x5	32	55	45	6,5	44	12	0,337	1486
NFEFM 265	26x5	38	62	50	6,5	46	14	0,516	1698
NFEFM 285	28x5	38	62	50	6,5	46	14	0,472	1842
NFEFM 306	30x6	38	62	50	6,5	46	14	0,472	1951
NFEFM 326	32x6	45	70	58	6,5	54	16	0,779	2460
NFEFM 366	36x6	45	70	58	6,5	54	16	0,694	2800
NFEFM 407	40x7	63	95	78	8,5	66	16	1,788	3784
NFEFM 508	50x8	72	110	90	10,5	75	18	2,500	5419
NFEFM 609	60x9	88	130	110	12,5	90	20	4,260	7846
NFEFM 7010	70x10	95	140	120	12,5	105	22	5,303	10720

At: superficie de apoyo total entre los dientes del husillo y los dientes de la tuerca en el plano perpendicular al eje.