


TUERCAS TRAPECIALES

TUERCAS LARGAS CILÍNDRICAS **LRM**

- Para aplicaciones de velocidades lentas y medias, con ciclo de trabajo de menos del 20%.
- Puede ser utilizada en combinación con husillos de inox resistentes a la corrosión.
- Tratamiento adicional: la rosca sirve como referencia para un proceso de fabricación y montaje de precisión.

MATERIAL: Bronce Cu Sn7 Zn4 Pb7-C

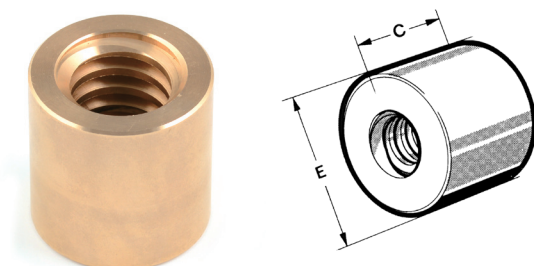


Código	Ø × paso	E (mm)	C (mm)	Peso (kg)	At (mm²)
NFLRM 123	12×3	26	24	0,094	396
NFLRM 164	16×4	36	32	0,245	704
NFLRM 184	18×4	40	36	0,337	905
NFLRM 204	20×4	45	40	0,476	1130
NFLRM 225	22×5	45	40	0,456	1225
NFLRM 245	24×5	50	48	0,680	1620
NFLRM 265	26×5	50	48	0,648	1770
NFLRM 285	28×5	60	60	1,237	2400
NFLRM 306	30×6	60	60	1,195	2544
NFLRM 326	32×6	60	60	1,145	2733
NFLRM 366	36×6	75	72	2,232	3732
NFLRM 407	40×7	80	80	2,823	4587
NFLRM 508	50×8	90	100	4,142	7224
NFLRM 609	60×9	100	120	5,716	10462
NFLRM 7010	70×10	110	140	7,548	14294
NFLRM 8010	80×10	120	160	9,600	18850

At: superficie de apoyo total entre los dientes del husillo y los dientes de la tuerca en el plano perpendicular al eje.

TUERCAS COMPLETAS DE BRONCE **EFM**

- Para transmisiones de movimiento en operación continua, con unas características de uso particularmente buenas.
- Apropriadadas para ser utilizadas como tuerca de seguridad
- Pueden ser utilizadas en combinación con husillos inox resistentes a la corrosión.

MATERIAL: Bronce Cu Sn5 Zn5 Pb5-C

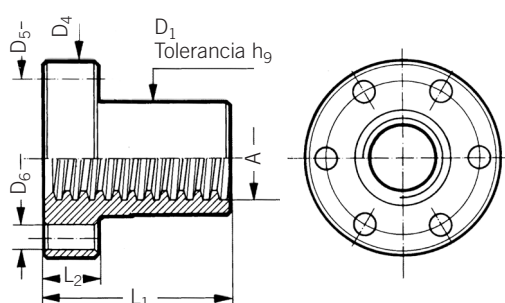

Código	Ø × paso	Dimensiones (mm)						Peso (kg)	At (mm²)
		D ₁	D ₄	D ₅	6 × D ₆	L ₁	L ₂		
NFEFM 123	12×3	28	48	38	6	35	12	0,276	577
NFEFM 164	16×4	28	48	38	6	35	12	0,260	770
NFEFM 184	18×4	28	48	38	6	35	12	0,247	880
NFEFM 204	20×4	32	55	45	6,5	44	12	0,370	1244
NFEFM 225	22×5	32	55	45	6,5	44	12	0,360	1348
NFEFM 245	24×5	32	55	45	6,5	44	12	0,337	1486
NFEFM 265	26×5	38	62	50	6,5	46	14	0,516	1698
NFEFM 285	28×5	38	62	50	6,5	46	14	0,472	1842
NFEFM 306	30×6	38	62	50	6,5	46	14	0,472	1951
NFEFM 326	32×6	45	70	58	6,5	54	16	0,779	2460
NFEFM 366	36×6	45	70	58	6,5	54	16	0,694	2800
NFEFM 407	40×7	63	95	78	8,5	66	16	1,788	3784
NFEFM 508	50×8	72	110	90	10,5	75	18	2,500	5419
NFEFM 609	60×9	88	130	110	12,5	90	20	4,260	7846
NFEFM 7010	70×10	95	140	120	12,5	105	22	5,303	10720

At: superficie de apoyo total entre los dientes del husillo y los dientes de la tuerca en el plano perpendicular al eje.