


TUERCAS TRAPECIALES

TUERCAS CORTAS DE ACERO **KSM**

- Apropriadas para operaciones de sujeción, posicionamiento manual y en combinación con tornillos de soporte.
- No apropiadas para transmisiones de movimiento, ya que el contacto entre acero y acero tiene tendencia al agarre.
- Tratamiento adicional: la rosca sirve como referencia para un proceso de fabricación y montaje precisos.

MATERIAL: Acero 1.0715

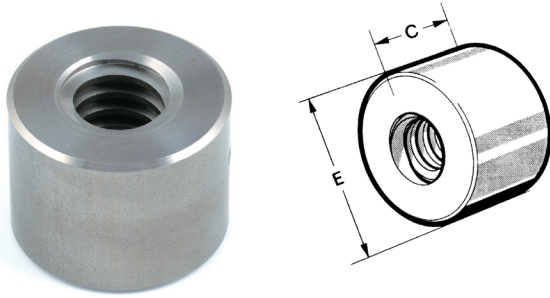


Código	Ø × paso	E (mm)	C (mm)	Peso (kg)	At (mm²)
NFKSM 123	12×3	26	18	0,061	296
NFKSM 164	16×4	36	24	0,158	528
NFKSM 184	18×4	40	27	0,218	678
NFKSM 204	20×4	45	30	0,308	847
NFKSM 225	22×5	45	33	0,324	1010
NFKSM 245	24×5	50	36	0,440	1215
NFKSM 265	26×5	50	39	0,454	1440
NFKSM 285	28×5	60	42	0,747	1680
NFKSM 306	30×6	60	45	0,773	1908
NFKSM 326	32×6	60	48	0,790	2186
NFKSM 366	36×6	75	54	1,476	2800
NFKSM 407	40×7	80	60	1,826	3440
NFKSM 508	50×8	90	75	2,680	5418
NFKSM 609	60×9	100	90	3,698	7847
NFKSM 7010	70×10	110	105	4,884	10720
NFKSM 8010	80×10	120	120	6,210	14137

At: superficie de apoyo total entre los dientes del husillo y los dientes de la tuerca en el plano perpendicular al eje.

TUERCAS HEXAGONALES **SKM**

- Apropriadas para operaciones de sujeción, posicionamiento manual y en combinación con tornillos de soporte.
- No apropiadas para transmisiones de movimiento, ya que el contacto entre acero y acero tiene tendencia al agarre.
- Tratamiento adicional: la rosca sirve como referencia para un proceso de fabricación y montajes precisos.

MATERIAL: Acero 1.0737

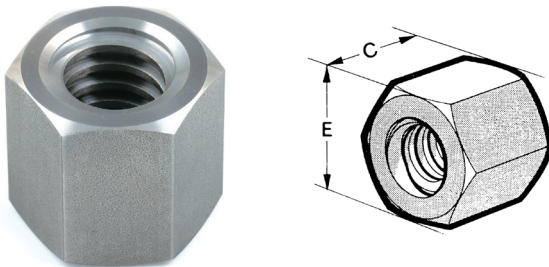

Código	Ø × paso	E (mm)	C (mm)	Peso (kg)	At (mm²)
NFSKM 123	12×3	19	18	0,027	296
NFSKM 164	16×4	27	24	0,082	528
NFSKM 184	18×4	27	27	0,084	678
NFSKM 204	20×4	30	30	0,114	847
NFSKM 225	22×5	30	33	0,112	1010
NFSKM 245	24×5	36	36	0,200	1215
NFSKM 265	26×5	36	39	0,193	1440
NFSKM 285	28×5	41	42	0,291	1680
NFSKM 306	30×6	46	45	0,420	1908
NFSKM 326	32×6	46	48	0,411	2186
NFSKM 366	36×6	55	54	0,706	2800
NFSKM 407	40×7	65	60	1,172	3440
NFSKM 508	50×8	75	75	1,783	5418
NFSKM 609	60×9	90	90	3,087	7847
NFSKM 7010	70×10	90	105	2,837	10720

At: superficie de apoyo total entre los dientes del husillo y los dientes de la tuerca en el plano perpendicular al eje.

* En la página web www.tecnopower.es, hoja de cálculo de husillos de rosca trapecial.