

FUELLE METÁLICO

- Con accesorio para fuelle
- Cubo radial con sujeción en ambos lados
- Fácil sujeción de cubo y fuelle
- Compensación lateral de desalineaciones
- Bajas fuerzas de restauración


CÓDIGO DE PEDIDO: SKB-KP 30 D1=28 ^{G6} D1=24 ^{H7} T_{KA}=25 Nm

- **Cubo de seguridad:** Acero tratado térmicamente
- **Elemento de sujeción:** Aluminio alta resistencia
- **Fuelle:** Acero inox.
- **Tornillos:** ISO 4672 / 12.9
- **Rango de temperatura:** -30 hasta +200 °C

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Rango de ajuste del par T _{KA} (Nm)	Momento de inercia (10 ⁻³ kgm ²)	Peso aproximado (kg)	Rigidez torsional (Nm/arcmin)	Desalineación máxima (mm)		Par de apriete tornillos		ØD1		ØD2	
					Axial ±	Lateral	f (Nm)	i (Nm)	mín.	máx.	mín.	máx.
SKB-KP 1,5	0,3 - 1,5	0,015	0,14	0,9	0,3	0,1	M3-(2)	M3-2	5	11	6	12,7
SKB-KP 3	1 - 2								5	11	6	12,7
SKB-KP 6	2 - 6								6	19(24)	6	16
SKB-KP 12	6 - 12	0,13	0,45	2,1	0,5	0,15	M5-8	M5-10	8	19(24)	8	16
SKB-KP 15	8 - 15								8	32	10	25,4
SKB-KP 30	13 - 30								10	32	12	25,4
SKB-KP 45	22 - 45	0,5	1,0	9	0,5	0,2	M6-14	M6-18	12	32	14	25,4
SKB-KP 60	25 - 60								13	30(38)	18	35
SKB-KP 100	40 - 100								14	30(38)	18	35
SKB-KP 150	60 - 150	1,5	1,9	20	0,6	0,2	*M8-35 (30)	M8-40	21	30(38)	24	35
SKB-KP 230	80 - 230								24	32(43)	24	44
SKB-KP 330	130 - 330								32	32(43)	32	44
SKB-KP 500	200 - 500	14,0	6,8	52	0,8	0,2	*M12-115 (90)	M14-220	35	42(55)	28	58
SKB-KP 800	350 - 800	17,2	8,3	106	0,7	0,2	*M14-180 (140)	M14-220	42	55(68)	40	58
SKB-KP 1000	500 - 1000	80	20	150	0,8	0,2	*M14-180 (140)	2xM16-290	45	65(75)	42	100
SKB-KP 2000	800 - 2000	95	21	210	1	0,3	*M20-300	2xM16-290	58	90	45	100
SKB-KP 3000	1500 - 3000	380	50	600	3	1,2	10xM12(70)	10xM10(50)	50	130	50	120
SKB-KP 6000	3000 - 6000			1000		1,4			60	130	60	120
SKB-KP 9000	6000 - 9000			1000		1,4			80	130	80	120

(*) Par de apriete reducido para un mayor diámetro del orificio del cubo - ver también Ø D1 / D2 max!

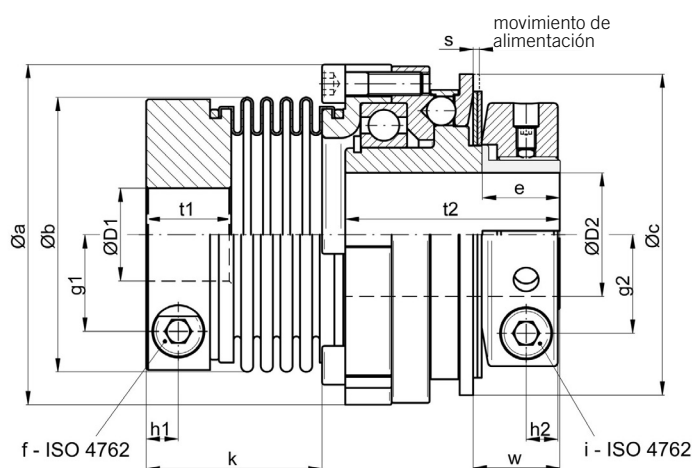

DIMENSIONES (mm). Longitud s/DIN ISO 2768 cH

Tipo	Øa	Øb	Øc	e	g1	g2	h1	h2	k*	L±1	s	t1	t2	w
SKB-KP 1,5/3	33	24	32	8	7,3	10,1	4,5	4	20,5	48,5	0,5	9,5	26,5	12,4
SKB-KP 6/12	52,5	40 (45)	48	14	13	13,5	6	6	36,6	81	0,9	16,5	41	16
SKB-KP 15/30/45	69	56	66	16	19	19,5	8	7,5	43	94,5	1,2	20	48	18,5
SKB-KP 60/100/150	88	71	83	20	25	25,5	9	8,5	45,5	107	1,6	22	55,5	22
SKB-KP 230/330	115	82	109	23	28,5	32	11,5	10,5	52	132	1,8	26	72	26
SKB-KP 500	137	101	132	32	35	42	13	13,5	60	156	2,5	29	87,5	37
SKB-KP 800	137	122	132	32	42	42	16	13,5	74,5	170	2,5	34	87,5	37
SKB-KP 1000	181	133	185	74	47	69	18,5	17/30	87,5	220±2	3,7	45	124	74
SKB-KP 2000	181	157	185	74	54	69	17,5	17/30	99	232	3,7	35	124	74

* Longitudes alternativas de fuelles son posibles bajo pedido; lado del fuelle con cubo cónico: ver serie SKB-KS