

- Serie SKR-K con casquillo de sujeción cónico
- Serie SKR-N con unión por chaveta
- Cojinete de deslizamiento robusto para elevadas fuerzas de apoyo y la mejor concentricidad
- Fijación compacta e integración óptima de los paneles


CÓDIGO DE PEDIDO: SKR-K 105 - D = 22⁶⁶ - Par sin carga - TKA=75 Nm

Material: acero tratado térmicamente


Rango de temperatura: -30 hasta +150 °C

CARACTERÍSTICAS

SKR tamaño	Rango de ajuste del par T _{KA} (Nm)	Momento de inercia (10 ⁻³ kgm ²)	Peso aproximado (kg)	Par de apriete tornillos 6x i - ISO 4762 (Nm)	Carga lateral máx. F _R (N)	ØD diámetro orificios	
						mín.	máx.
25	10 - 25	0,5	0,8	M4 - (3)	40	8-22	8-30
40	16 - 40					10-22	10-30
80	30 - 80					14-22	12-30
105	50 - 105					12-38	12-50
180	80 - 180	3	2,5	M6 - (12)	90	14-38	16-50
380	160 - 380					22-38	20-50
650	300 - 650					22-48	22-65
950	350 - 950					22-48	30-65
1100	500 - 1100	55	14	M10 - (60)	250	28-70	30-95
2200	1000 - 2200					42-70	45-95
3200	1500 - 3200					55-70	52-95

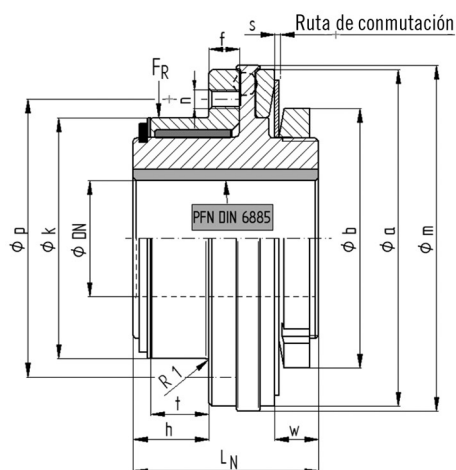

SKR-N

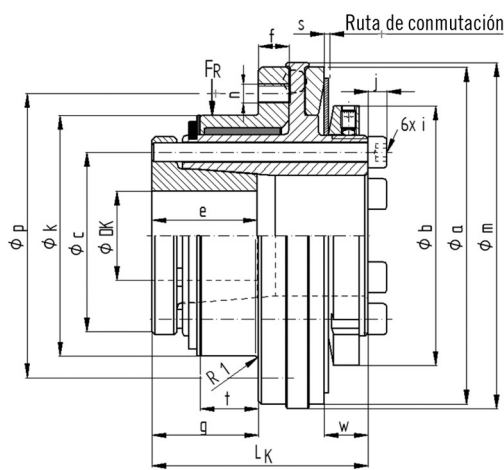

SKR-K



SKR-N



SKR-K

DIMENSIONES (mm). Longitud s/DIN ISO 2768 cH

SKR	ϕa	ϕb	ϕc	e	f	g	h	j	$\phi kh7$	ϕm	ϕp	L_k	L_n	n	s	t	w
25/40/80	73,5	52	33	23	7	24	17,2	4	50	77	59	50	43	8xM4	1,2	12,5	10,3
105/180/380	109	84	54	34	10	34,5	24,5	6	78	112	90	70x	60	8xM6	1,6	19	14,2
650/950	139	105	66	37	14	42,5	30	8	100	145	115	90,5	78	8xM8	1,9	24	20
1100/2200/3200	188	170	97	51	14	51,5	36	10	140	196	160	120,5	105	12xM10	3,0	28	35,6