

LIMITADOR DE PAR - **SERIE SKW** PARA TRANSMISIONES INDIRECTAS

- Tipo económico
- Fácil conexión por chavetero
- Con cojinete de bolas integrado para cargas axiales y laterales elevadas


Material: acero tratado térmicamente

Rango de temperatura: -30 hasta +200 °C

CÓDIGO DE PEDIDO: SKW 500 - D = 44⁶⁶ - PFN 12 P9 × 33 - T_{KA}=450 Nm

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Rango de ajuste del par T _{KA} (Nm)	Momento de inercia (10 ⁻³ kgm ²)	Peso aproximado (kg)	Carga lateral máxima	n	Diámetro orificios ØD	
				F _R (N)		mín.	máx.
SKW 1,5	0,3 - 1,5	0,008	0,07	750	4×M2,5	6	10
SKW 3	1 - 2						
SKW 6	2 - 6						
SKW 12	6 - 12	0,08	0,28	5.000	6×M3	6	12
SKW 15	8 - 15						
SKW 30	13 - 30						
SKW 45	22 - 45	0,3	0,63	8.000	6×M4	8	22
SKW 60	25 - 60						
SKW 100	40 - 100						
SKW 150	60 - 150	0,91	1,25	9.500	6×M6	10	22
SKW 230	80 - 230						
SKW 330	130 - 330						
SKW 500	200 - 500	3,70	2,80	23.000	6×M8	11	32
SKW 800	350 - 800						
SKW 1000	500 - 1000						
SKW 2000	800 - 2000	9,25	4,80	30.000	8×M8	13	32
SKW 3000	1500 - 3000						
SKW 6000	3000 - 6000						
SKW 9000	6000 - 9000	52	15,5	50.000	12×M10	16	32
		160	25	65.000	12×M10	18	38
		52	15,5	50.000	12×M10	21	38
		160	25	65.000	12×M10	26	55
		52	15,5	50.000	12×M10	30	55
		160	25	65.000	12×M10	40	90
		160	25	65.000	12×M10	movimiento de alimentación 50	100

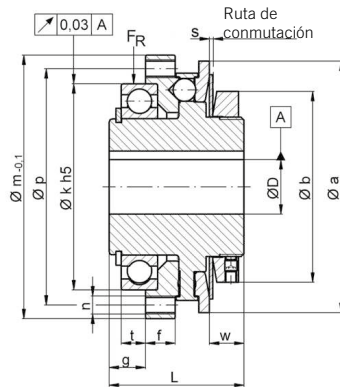

DIMENSIONES (mm). Longitud s/DIN ISO 2768 cH

Tipo	Øa	(Øa)*	Øb	f	g	Øk h5	Øm	Øp	L	s	t	w
SKW 1,5/3	32	-	27,5	4	5	24	32	28,5	18,5	0,6	2,5	4,4
SKW 6/12	48	(42)*	33	8	9,8	42	52	47	31	0,9	7	5,8
SKW 15/30/45	66	(60)*	45	9	11,5	55	69	62	38	1,2	8	8,6
SKW 60/100/150	83	(76)*	63	9	12	68	87	78	44,5	1,6	8	11,4
SKW 230/330	109	(104)*	84	14	16,5	90	113	102	59,5	1,8	12	13,7
SKW 500/800	132	-	105	15	17	110	136	124	68,5	2,5	12	18,1
SKW 1000/2000	185	-	168	19	28	140	181	165	106	3,7	22,5	40,4
SKW 3000/9000	236	-	197	18/14	22	180	243	200/225	128	3,0	14	60,6

*Nota: son posibles diámetros exteriores más pequeños del disco de cambio (ver valores entre paréntesis) con conexión de cubo cónico sin holgura (Dmax = Ø120), ver serie SKY