

NH2. MESAS DE MICROPOSICIONAMIENTO

Las etapas de posicionamiento NH de aluminio de precisión están equipadas con ajuste micrométrico manual. Esto permite un posicionamiento exacto con características de marcha muy suaves.

Disponible en tres secciones estándar y diferentes longitudes:




- **NH 2- 40/40:** 40x40x19 mm
- **NH 2- 65/65:** 65x65x20 mm
- **NH 2- 110/110:** 110x110x25 mm

OPCIONES:

- OF Sin muelle de tracción
- MF Con muelle de tracción
- ML Frontal micrométrico
- MS Lado del micrómetro

Sujeción estándar derecha. El cliente puede cambiarla fácilmente del lado derecho izquierdo (excepto MS).

Amplia gama de aplicaciones gracias al sistema modular flexible y a las numerosas opciones disponibles.

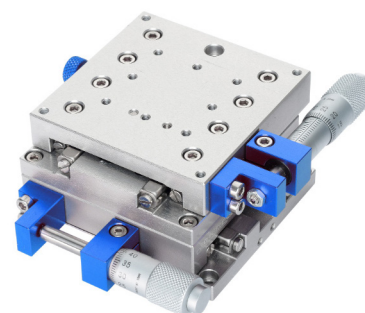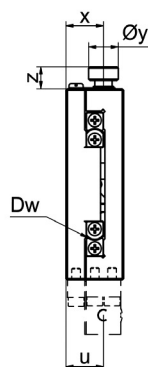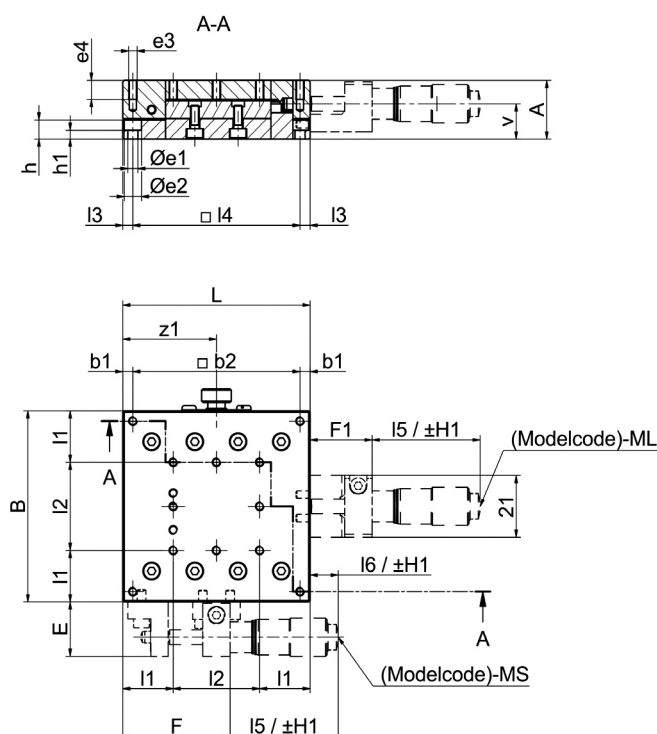

Código de modelo	A [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	Dw [mm]	L [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]	I3 [mm]	I4 [mm]	I5 [mm]	I6 [mm]	F [mm]	F1 [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]
NH2-40/40-AL	19	40	± 6,5	± 6,5	R2	40	-	-	4	32	37,5	37,5	39,5	21,5	4	32
NH2-65/65-AL	20	65	± 6,5	± 6,5	R2	65	17,5	2 x 15	3,5	58	37,5	9,75	37,25	21,5	3,5	58
NH2-110/110-AL	25	110	± 20	± 12,5	R2	110	25	2 x 30	6	98	80,4	16,4	46	30,5	6	98

Código de modelo	h [mm]	h1 [mm]	e1 [mm]	e2 [mm]	e3	e4 [mm]	u [mm]	v [mm]	x [mm]	y [mm]	z [mm]	z1 [mm]	C [N]	Md [Nm]	MI / Mr [Nm]	Peso [kg]
NH2-40/40-AL	6	2,5	3,5	6	M3	6	11	10	13	10,3	7,5	20	2,7	3,9	2,7	0,2
NH2-65/65-AL	6,5	3	3,5	6	M3	6	13	12	13	10,3	7,5	32,5	7,5	13,5	7,5	0,4
NH2-110/110-AL	8	3,5	4,5	7,5	M4	8	15	13	16	15,3	9,8	55	12,9	43,5	12,9	1,7