


JAULAS Y TORNILLOS FINALES

JAULA DE BOLAS AK

Material de la jaula: POM

Jaula con bolas endurecidas 58-62 HRC

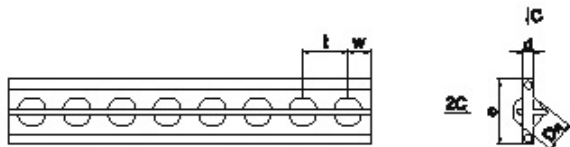


Código de modelo	Dw [mm]	d [mm]	e [mm]	t [mm]	w [mm]	C por rodillo [N]	Longitud máx. [mm]
AK 1 × n bolas	1,5	0,45	3,5	2,2	1,5	9	80
AK 2 × n bolas	2	0,75	5	4	2	15	100
AK 3 × n bolas	3	1	7	4,2	2,5	25	180
AK 6 × n bolas	6	2,5	14	9	6	65	1500

Opción: RF → Bolas inoxidables

JAULA DE RODILLOS CA

Material de la jaula: POM o PA 6 GF 30 % (tamaño 3 y 6)

Jaula con rodillos endurecidos 58-62 HRC

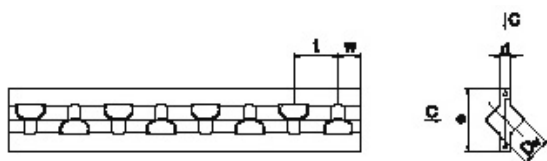


Código de modelo	Dw [mm]	d [mm]	e [mm]	t [mm]	w [mm]	C por rodillo [N]	Longitud máx. [mm]
AC 1 × n bolas	1,5	0,5	3,8	3	1,5	50	80
AC 2 × n bolas	2	0,8	5	4	2	85	170
AC 3 × n bolas	3	1	7	5	2,5	130	1200
AC 6 × n bolas	6	2,5	14	9	6	530	1500

Opción: RF → Rodillos inoxidables


JAULA DE RODILLOS AA, AA-RF

Material de la jaula: Acero resistente a la corrosión (apto para vacío).

Jaula con rodillos de acero inoxidable endurecido 58-62 HRC

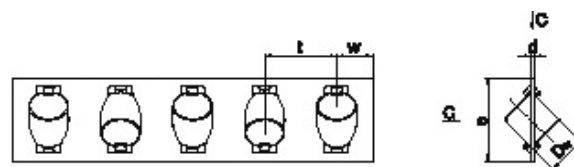


TORNILLOS FINALES

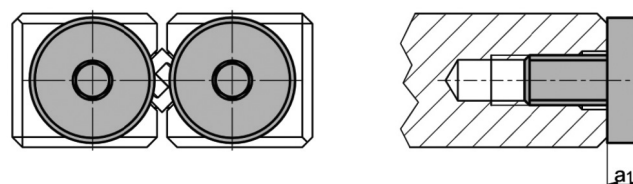

Código de modelo	Tipo	a1 [mm]
GA 1	R 1 RD 1	1.2
GA 2	R 2 RD 2	1.8
GA 3	R 3 RD 3 RN 3	2
GA 6	R 6 RN 6	3

DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS

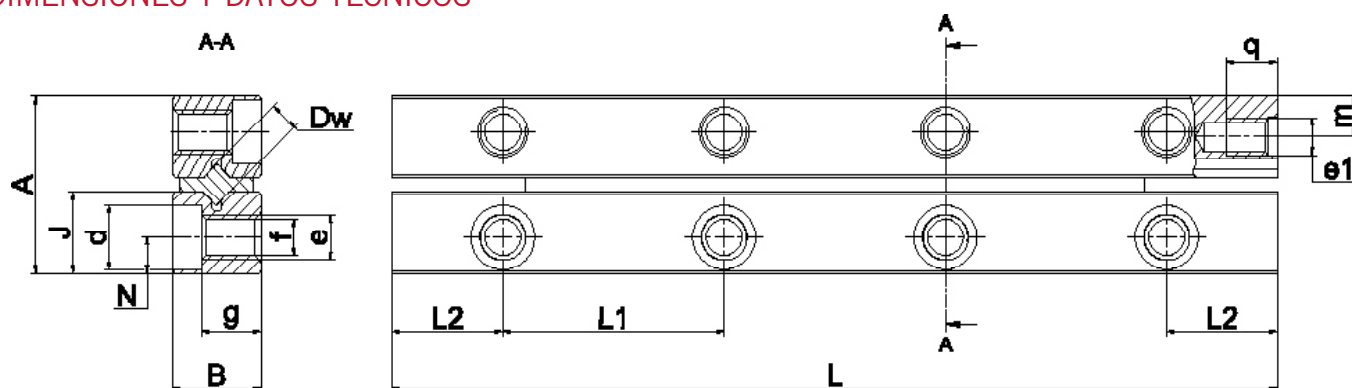

Código de modelo	L [mm]	Peso [g]	A [mm]	B [mm]	Dw [mm]	J [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	N [mm]	d [mm]	e	e1	f [mm]	g [mm]	m [mm]	q [mm]
R 1-020	20	3	8,5	4	1,5	3,9	10	5	1,8	3	M2	M1,7	1,65	2,6	1,9	2,5
R 1-030	30	4														
R 1-040	40	5														
R 1-050	50	6														
R 1-060	60	7														
R 1-070	70	8														
R 1-080	80	9														
R 1-100	100	12														
R 1-120	120	14	12	6	2	5,5	15	7,5	2,5	4,4	M3	M2,5	2,55	4	2,7	3,5
R 2-030	30	8														
R 2-045	45	11														
R 2-060	60	14														
R 2-075	75	17														
R 2-090	90	20														
R 2-105	105	23														
R 2-120	120	26														
R 2-150	150	34	18	8	3	8,2	25	12,5	3,5	6	M4	M3	3,3	4,8	4,1	7
R 2-180	180	40														
R 3-050	50	23														
R 3-075	75	34														
R 3-100	100	45														
R 3-125	125	56														
R 3-150	150	67														
R 3-175	175	78														
R 3-200	200	89	31	15	6	13,9	50	25	6	9,5	M6	M5	5,2	9,8	6,9	9
R 3-225	225	100														
R 3-250	250	111														
R 3-275	275	122														
R 3-300	300	133														
R 3-350	350	156														
R 3-400	400	178														
R 6-100	100	145														
R 6-150	150	220														
R 6-200	200	295														
R 6-250	250	370														
R 6-300	300	445														
R 6-350	350	520														
R 6-400	400	595														
R 6-450	450	670														
R 6-500	500	745														
R 6-600	600	895														
R 6-700	700	1045														
R 6-800	800	1195														
R6-1000	1000	1500														