

Microguías lineales estándar de rodamientos o acero inoxidable (RF). Pueden utilizarse como microguía de bolas o de rodillos cruzados.

Disponible en tres secciones estándar y diferentes longitudes:

- **RD 1:** 22 × 4 mm, **longitudes:** 100 - 200 mm
- **RD 2:** 30 × 6 mm, **longitudes:** 200 - 400 mm
- **RD 3:** 46 × 8 mm, **longitudes:** 300 - 800 mm

- Superficies de apoyo y raíles rectificadas con precisión (perfil en V a 90°)
- Endurecido a 58-62 HRC
- Fácil montaje, se puede atornillar por ambos lados

CLASES DE CALIDAD

(paralelismo de las superficies de las vías; L= 200 mm):

- Estándar 4,0 µm
- SQ Calidad especial 2,0 µm
- SSQ Calidad superespecial 1,5 µm

OPCIONES

- EG Entradas redondeadas
- ZG Esmerilados juntos (en varias piezas dentro de 2 µm)
- RF Inoxidables
- Otros modelos de orificios, etc., a petición.


ACCESORIOS:

- Jaula de CA
- Jaula AA-RF
- Jaula AK

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Velocidad: 1 m/s
- Aceleración: 50 m/s²
- Temperaturas: -40 a 80 ° C

Disponibles individualmente o como juego.

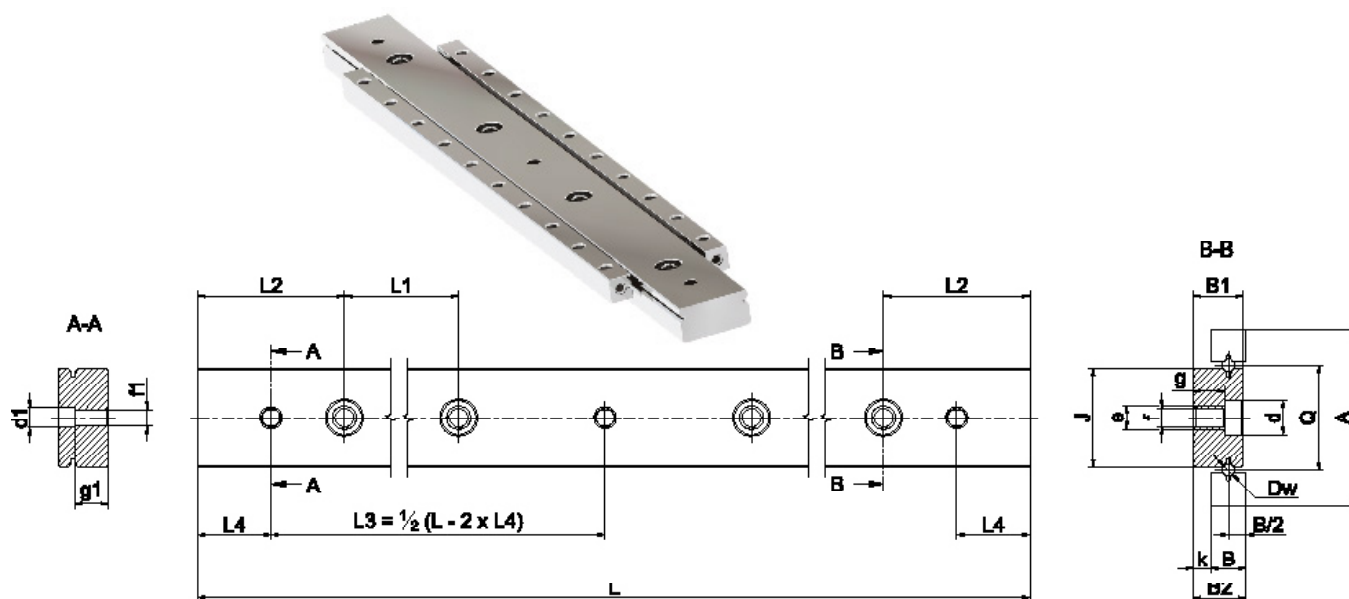

Código de modelo	A [mm]	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	Dw [mm]	J [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L4 [mm]	Q [mm]	d [mm]	d1 [mm]	e	f [mm]	f1 [mm]	g [mm]	g1 [mm]	k [mm]	Peso [g]
RD 1-100	22	4	5,5	6	1,5	12,5	25	12,5	**	13,5	4,4	-	M3	2,55	**	3,5	-	2	50
RD 1-150																			70
RD 1-200																			100
RD 2-200	30	6	8,5	9	2	17	50	25	**	18	6	-	M4	3,35	**	5,4	-	3	220
RD 2-300																			320
RD 2-400																			430
RD 3-300	46	8	11,5	12	3	26,6	50	25	**	28	7,5	**	M5	4,20	**	7,3	**	4	690
RD 3-400																			920
RD 3-500																			1150
RD 3-600																			1380
RD 3-800																			1840

** Opción de orificio de posicionamiento disponible según plano del cliente.