

TIPO RN. MICROGUÍAS LINEALES


JAULAS Y TORNILLOS FINALES

JAULA DE RODILLOS KBN

Para microguías lineales **tipo RN, RNG.**

Material de la jaula: POM (adecuado para vacío hasta 10^{-7} mbar).

Jaula con rodillos endurecidos 58-62 HRC



Código de modelo	Dw [mm]	t [mm]	w [mm]	C por rodillo [N]	Longitud máx. [mm]
KBN 03	3	3,6	2,5	410	900
KBN 45	4,5	6,5	5	850	900
KBN 06	6,5	8,5	5	1800	1500


Opción: RF → Rodillos inoxidables

JAULA DE RODILLOS KBS

Para microguías lineales **tipo RN, RNG.**

Material de la jaula: POM (adecuado para vacío hasta 10^{-7} mbar).

Jaula con rodillos endurecidos 58-62 HRC con antideslizamiento.




Código de modelo	Dw [mm]	t [mm]	tz [mm]	w [mm]	C por rodillo [N]	Longitud máx. [mm]
KBS 03	3	3,6	12	2,5	410	900
KBS 45	4,5	6,5	16,7	5	850	900
KBS 06	6,5	8,5	22	5	1800	1500

Opción: RF → Rodillos inoxidables


TORNILLOS FINALES

Adecuado para microguías lineales **tipo R, RD, RN, RNG**

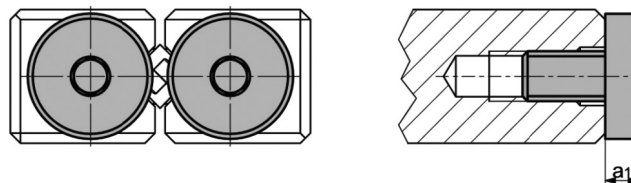

Código de modelo	Tipo	a1 (mm)
GA 1	R 1 RD 1	1,2
GA 2	R 2 RD 2	1,8
GA 3	R 3 RD 3 RN 3	2
GA 6	R 6 RN 6	3
GBN 4	RNG 4	2
GBN 6	RNG 6	3

DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS

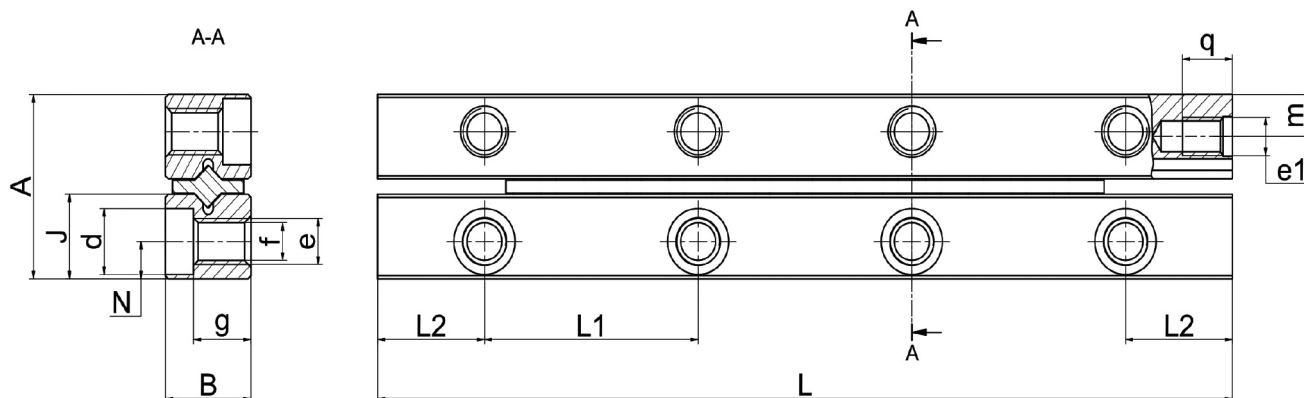

Código de modelo	L [mm]	peso [g]	A [mm]	B [mm]	Dw [mm]	J [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	N [mm]	d [mm]	e	e1	f [mm]	g [mm]	m [mm]	q [mm]	s [mm]
RN 3-050	50	24	18	8	3	8,7	25	12,5	3,5	6	M4	M3	3,3	4,8	4,8	7	0,85
RN 3-075	75	35															
RN 3-100	100	47															
RN 3-125	125	59															
RN 3-150	150	71															
RN 3-175	175	82															
RN 3-200	200	94															
RN 3-225	225	106															
RN 3-250	250	118															
RN 3-275	275	129															
RN 3-300	300	141															
RN 4-080	80	62	22	11	4	10,5	40	20	4,5	8	M5	M3	4,3	6,9	5,5	7	0,85
RN 4-120	120	93															
RN 4-160	160	124															
RN 4-200	200	155															
RN 4-240	240	186															
RN 4-280	280	217															
RN 4-320	320	248															
RN 4-360	360	279															
RN 4-400	400	310															
RN 6-100	100	151	31	15	6,5	14,8	50	25	6	9,5	M6	M5	5,2	9,8	7,5	9	0,85
RN 6-150	150	226															
RN 6-200	200	301															
RN 6-250	250	377															
RN 6-300	300	452															
RN 6-350	350	527															
RN 6-400	400	603															
RN 6-450	450	678															
RN 6-500	500	753															