

TIPO RNG. MICROGUÍAS LINEALES


JAULAS Y TORNILLOS FINALES

JAULA DE RODILLOS KBN

Para microguías lineales **tipo RN, RNG.**

Material de la jaula: POM (adecuado para vacío hasta 10^{-7} mbar).

Jaula con rodillos endurecidos 58-62 HRC



Código de modelo	Dw [mm]	t [mm]	w [mm]	C por rodillo [N]	Longitud máx. [mm]
KBN 03	3	5	3,5	410	900
KBN 04	4	6	4	850	900
KBN 45	4,5	6,5	4	850	900
KBN 06	6,5	8,5	5	1800	1500


Opción: RF → Rodillos inoxidables

JAULA DE RODILLOS KBS

Para microguías lineales **tipo RN, RNG.**

Material de la jaula: POM (adecuado para vacío hasta 10^{-7} mbar).


Jaula con rodillos endurecidos 58-62 HRC con antideslizamiento.



Código de modelo	Dw [mm]	t [mm]	tz [mm]	w [mm]	C por rodillo [N]	Longitud máx. [mm]
KBS 03	3	5	18	3,5	410	900
KBS 04	4	6	22	4	850	900
KBS 06	6,5	8,5	27	5	1800	1500


Opción: RF → Rodillos inoxidables

TORNILLOS FINALES

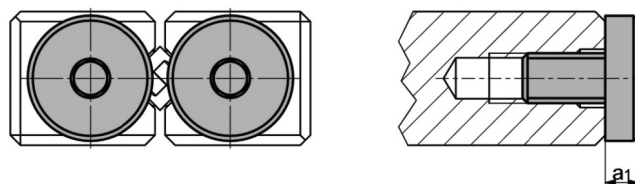

Código de modelo	Tipo	a1 (mm)
GA 1	R 1 RD 1	1,2
GA 2	R 2 RD 2	1,8
GA 3	R 3 RD 3 RN 3	2
GA 6	R 6 RN 6	3
GBN 4	RNG 4	2
GBN 6	RNG 6	3

DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS

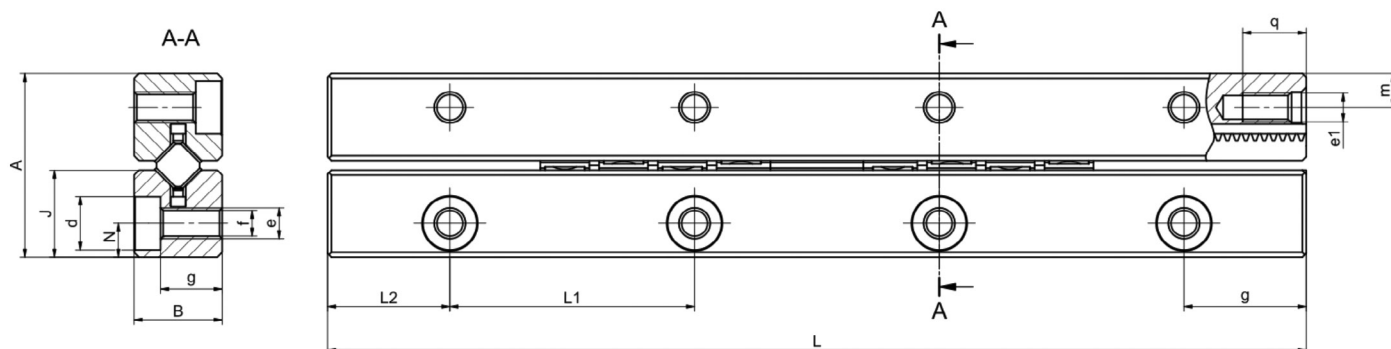

Código de modelo	L [mm]	peso [g]	A [mm]	B [mm]	Dw [mm]	J [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	N [mm]	d [mm]	e	e1	f [mm]	g [mm]	m [mm]	q [mm]	s [mm]
RNG 4-50	50	27	19	9	4	9	25	12,5	3,5	5,5	M3	M3	2,65	6,3	3,5	6	0,85
RNG 4-75	75	41															
RNG 4-100	100	55															
RNG 4-125	125	69															
RNG 4-150	150	83															
RNG 4-175	175	97															
RNG 4-200	200	111															
RNG 4-225	225	125															
RNG 4-250	250	139															
RNG 4-275	275	153															
RNG 4-300	300	167															
RNG 6-100	100	92	25	12	6,5	12	25	12,5	5	7	M4	M3	3,3	8,8	5	6	0,85
RNG 6-150	150	138															
RNG 6-200	200	184															
RNG 6-250	250	230															
RNG 6-300	300	276															
RNG 6-350	350	322															
RNG 6-400	400	368															