


AHS SERIES (entrada EJE) - DIMENSIONES

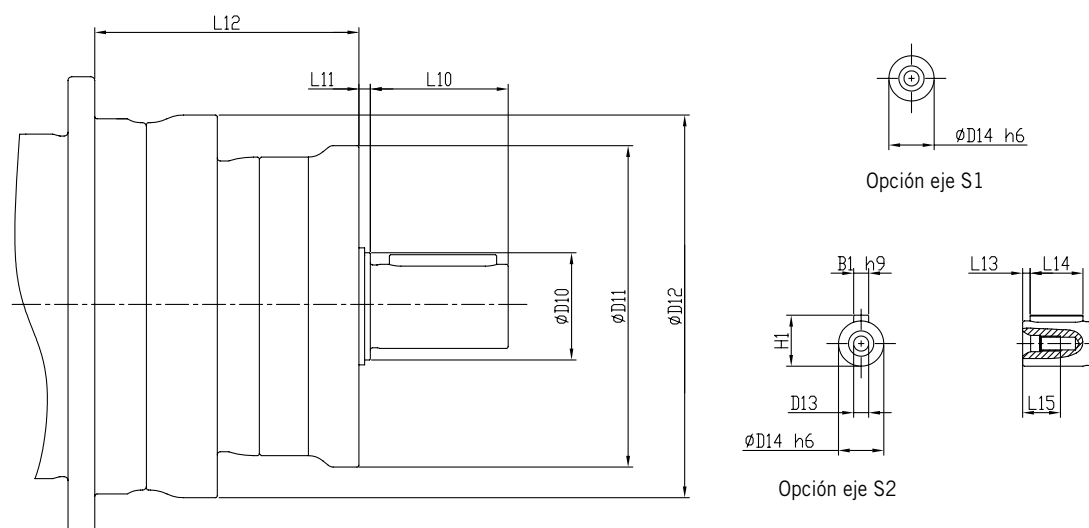

Dimensión	Etapas	AHS064	AHS090	AHS110	AHS140	AHS200	AHS255	AHS285	AHS355	AHS450
D10	1	20	28	35	50	70	70	75	-	-
	2	17	20	28	35	50	70	70	75	75
D11	1	68	84	93	118	178	180	225	-	-
	2	60	68	84	93	118	178	180	225	225
D12	1, 2	76	100	132	160	232	262	301,5	362	466
D13	1	M4x0,7P	M8x1,25P	M10x1,5P	M12x1,75P	M16x2P	M20x2,5P	M20x2,5P	-	-
	2	M3x0,5P	M4x0,7P	M8x1,25P	M10x1,5P	M12x1,75P	M16x2P	M20x2,5P	M20x2,5P	M20x2,5P
D14 h6	1	12	22	28	38	45	55	60	-	-
	2	10	12	22	28	38	45	55	55	60
L10	1	18	36	42	58	82	82	105	-	-
	2	15	18	36	42	58	82	82	82	105
L11	1	3	3	4	5	10	11	11	-	-
	2	3	3	3	4	5	10	11	11	11
L12	1	57,5	69	88	107,5	151,5	149	216	-	-
	2	73	85	110	136	174,5	210	255,5	278,5	374
L13	1	2	3	5	5	5	6	2,5	-	-
	2	2	2	3	5	5	5	6	6	2,5
L14	1	14	28	32	40	65	70	100	-	-
	2	10	14	28	32	40	65	70	70	100
L15	1	10	19	22	28	36	42	42	-	-
	2	9	10	19	22	28	36	42	42	42
B1 h9	1	4	6	8	10	14	16	18	-	-
	2	3	4	6	8	10	14	16	16	18
H1	1	13,5	24,5	31	41	48,5	59	64	-	-
	2	11,2	13,5	24,5	31	41	48,5	59	59	64

CARACTERÍSTICAS - AHS (entrada EJE)

Modelo n.º	Etapas	Relación ⁽¹⁾	AHS064	AHS090	AHS110	AHS140	AHS200	AHS255	AHS285	AHS355	AHS450
Carga radial máx. $F_{1rB}^{(2)}$ N	1	4~10	460	600	800	1.025	2.720	2.940	3.620	-	-
	2	16~100	275	460	600	800	1.025	2.720	2.940	3.240	3.620
Carga axial máx. $F_{1aB}^{(2)}$ N	1	4~10	230	300	400	512	1.360	1.470	1.810	-	-
	2	16~100	137	230	300	400	512	1.360	1.470	1.620	1.810
Momento de inercia Kg-cm ²	1	4~10	0,19	0,62	1,78	7,72	44,73	55,41	133,12	-	-
	2	16~100	0,06	0,19	0,62	1,78	7,72	44,73	53,41	133,12	111,15

(1) Relación ($i = N_{in} / N_{out}$).

(2) Aplicado al centro del eje de entrada a 1000 rpm.

(3) Para detalles de personalización, por favor póngase en contacto con nuestra oficina.