



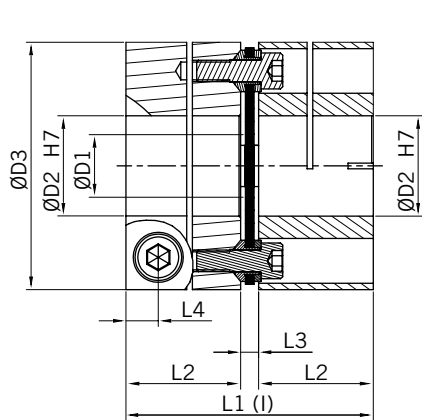
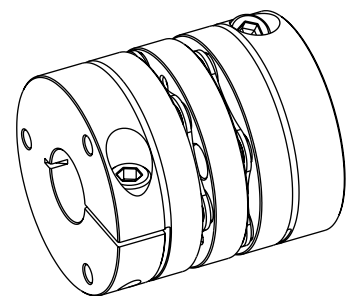


DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO I: 1 ETAPA



TIPO II: 2 ETAPAS

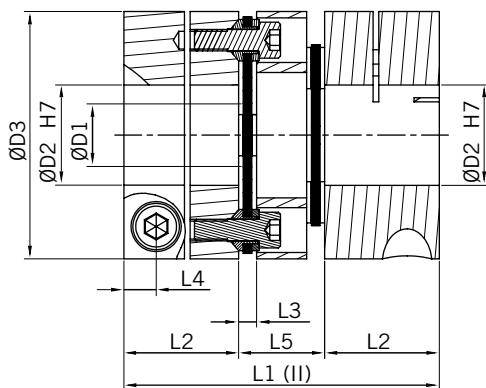

MATERIAL

Cuerpo: aluminio.

Espaciador: aluminio.

Disco: acero inoxidable.

.../...

.../...

Tamaño	Dimensiones (mm)										Tornillos de sujeción ISO 4762		Momento de inercia máx. ($\times 10^{-3}$ kgm ²)	
	D1	D2 max	D3	D4	L1 1 etapa	L1 2 etapas	L2	L3	L4	L5	D5	TA (Nm)	Tipo I 1 etapa	Tipo II 2 etapas
05	12	12	26	26	26,5	34	12	2,5	3,5	10	M2,5	0,8	0,003	0,004
10	14,5	15	35	35	35	44	16	3	5	12	M4	3	0,013	0,016
16	19,5	20	46	49	47	58	22	3	6,8	14	M6	10	0,052	0,064
21	24	30	58	59	53,5	69	25	3,5	6,8	19	M6	10	0,150	0,191
26	30	38	69	73	69	88	32	5	9	24	M8	25	0,390	0,493
36	48	45	84	87	74,8	93,6	35	4,8	10,5	23,6	M10	49	0,969	1,203

Tamaño	TKN (Nm)	TK máx. (Nm)	Velocidad máx. (rpm)	Rigidez torsional (Nm/rad)		Juegos del tipo I / 1 etapa			Juegos del tipo II / 2 etapas		
				1 etapa	2 etapas	Radial (mm)	Axial (mm)	Angular (°)	Radial (mm)	Axial (mm)	Angular (°)
05	2,5	5	18.300	2.400	1.200	-	±0,2	1	0,13	±0,4	2
10	7,5	15	13.600	5.600	2.800	-	±0,4	1	0,16	±0,8	2
16	35	53	10.500	20.000	10.000	-	±0,5	1	0,19	±1,0	2
21	70	105	8.500	40.000	20.000	-	±0,6	1	0,27	±1,2	2
26	120	180	7.000	84.000	42.000	-	±0,8	1	0,33	±1,6	2
36	340	510	5.700	280.000	140.000	-	±1,0	1	0,32	±2,0	2

Diámetro y pares transmisibles TR* (Nm)																						
Tamaño	Orificio**	ø3	ø5	ø8	ø10	ø12	ø14	ø15	ø16	ø19	ø20	ø22	ø24	ø25	ø28	ø30	ø32	ø35	ø38	ø40	ø42	ø45
05	2,5	1,2	1,9	2,8	3,5	4,1																
10	4,5		4,9	7,5	9,1	10	12	12,7														
16	5,5				26	30	34	36	38	44	46											
21	7,5					37	40	42	44	50	52	56	60	61	69	71						
26	9,5							80	84	97	100	108	115	119	129	136	142	154	160			
36	11,5									164	171	183	196	201	219	230	241	260	269	274	280	288

* Los pares transmisibles TR se basan en la fuerza de apriete, sin tener en cuenta la chaveta.

** El diámetro del orificio piloto preestablecido, en mm, se basa en la norma de tolerancia DIN ISO 2768-1.

*** Cuando el ØD2<6, no se admite el tipo con chaveta.