



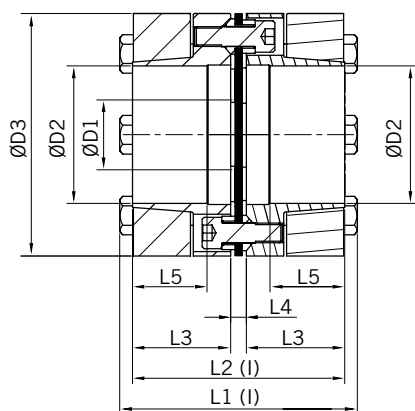
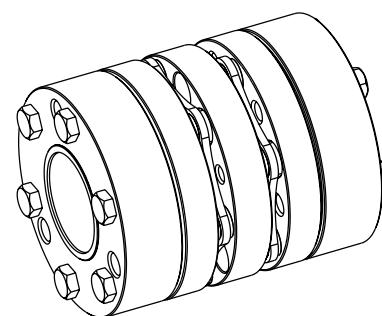


DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO I: 1 ETAPA



TIPO II: 2 ETAPAS

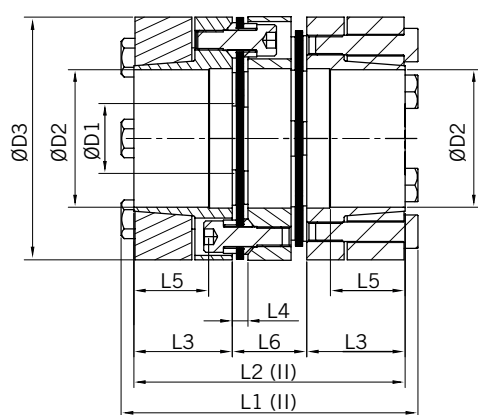

MATERIAL

Cuerpo: aluminio.

Espaciador: aluminio.

Disco: acero inoxidable.

.../...

.../...

Tamaño	Dimensiones (mm)											Tornillos de sujeción ISO 4017			Momento de inercia máx. ($\times 10^{-3} \text{ kgm}^2$)	
	D1	D2 max	D3	L1 1 etapa	L1 2 etapas	L2 1 etapa	L2 2 etapas	L3	L4	L5	L6	D4	z	TA (Nm)	Tipo I 1 etapa	Tipo II 2 etapas
16	19,5	20	46	57	68	51	62	24	3	18	14	M5	4	6	0,062	0,074
21	24	28	58	65,7	81,2	59,5	75	28	3,5	22	19	M6	4	10	0,180	0,221
26	30	35	69	81,8	100,8	77	96	36	5	28	24	M5	8	6	0,465	0,568
36	48	42	84	100,8	119,6	90,8	109,6	43	4,8	35	23,6	M8	6	25	1,290	1,523
43	61	60	104	110	136	100	126	46	8	35	34	M8	6	25	3,257	4,056
51	73	70	124	121	151	108	138	50	8	38	38	M10	6	49	7,327	9,205
61	88	80	144	135	167	120	152	55	10	43	42	M12	6	85	14,345	17,785

Tamaño	TKN (Nm)	TK máx. (Nm)	Velocidad máx. (rpm)	Rigidez torsional (Nm/rad)		Juegos del tipo I / 1 etapa			Juegos del tipo II / 2 etapas		
				1 etapa	2 etapas	Radial (mm)	Axial (mm)	Angular (°)	Radial (mm)	Axial (mm)	Angular (°)
16	35	53	31.150	20.000	10.000	-	±0,5	1	0,19	±1,0	2
21	70	105	24.700	40.000	20.000	-	±0,6	1	0,27	±1,2	2
26	120	180	20.800	84.000	42.000	-	±0,8	1	0,33	±1,6	2
36	340	510	17.100	280.000	140.000	-	±1,0	1	0,32	±2,0	2
43	600	900	13.800	510.000	255.000	-	±1,1	1	0,45	±2,2	2
51	1.300	1.950	11.600	920.000	460.000	-	±1,25	1	0,52	±2,5	2
61	2.000	3.000	10.000	1.500.000	750.000	-	±1,3	1	0,62	±2,6	2

Diámetro y pares transmisibles TR (Nm)																										
Tamaño	Tolerancia	Ø10	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø19	Ø20	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55	Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	Ø80
16	H7/h6	29	33	57	70	50	83	97																		
	H7/k6	34	42	64	76	62	96	109																		
21	H7/h6	27	45	75	91	79	125	145	127	144	201															
	H7/k6	36	56	83	99	93	139	157	169	187	245															
26	H7/h6				104	126	194	169	279	311	338	404	273	357												
	H7/k6				124	145	214	200	305	334	382	444	355	441												
36	H7/h6							241	395	438	521	616	523	664	647	741	841									
	H7/k6							284	430	471	558	646	640	779	778	875	974									
43	H7/h6									426	595	705	647	814	946	1.073	980	1.163	1.360	1.200	1.072	1.372				
	H7/k6									517	684	789	784	916	1.096	1.219	1.144	1.332	1.534	1.376	1.370	1.669				
51	H7/h6											750	818	1.020	1.085	1.228	1.166	1.377	1.605	1.450	1.607	2.283	2.255	2.704		
	H7/k6											822	927	1.117	1.254	1.392	1.348	1.568	1.803	1.652	1.960	2.387	2.447	2.842		
61	H7/h6													880	1.074	1.211	1.264	1.480	1.597	1.750	1.911	2.097	2.542	2.669	2.718	3.168
	H7/k6													951	1.131	1.258	1.333	1.534	1.668	1.810	2.032	2.239	2.635	2.785	2.855	3.252

* Si ØD2≥55 y la tolerancia es G7/h6, G7/m6.