

UNIDADES DE RECIRCULACIÓN PARA LOS TIPOS R / RD

Unidades de recirculación micro con bolas o rodillos, adecuadas en combinación con microguías. Para desplazamiento ilimitado y cargas pequeñas y medianas.

Adecuado para microguías lineales tipo R y RD.

Disponible en diferentes tamaños y variaciones.




Rodamiento de bolas:

- **SK 1:** 8,5 × 4 mm, **longitud** = 22 mm
- **SK 2:** 11 × 6 mm, **longitud** = 32 mm
- **SK 3:** 17 × 45 mm, **longitud** = 75 mm
- **SK 6:** 29 × 15 mm, **longitud** = 100 / 150 mm

Rodamiento de rodillos:

- **SR 2:** 11 × 6 mm, **longitud** = 32 mm
- **SR 3:** 15 × 8 mm, **longitud** = 75 mm
- **SR 6:** 25,7 × 15 mm, **longitud** = 100 / 150 mm

- De acero para rodamientos o acero inoxidable (RF)
- Alta calidad y excelente suavidad de funcionamiento
- Diseños especiales a petición

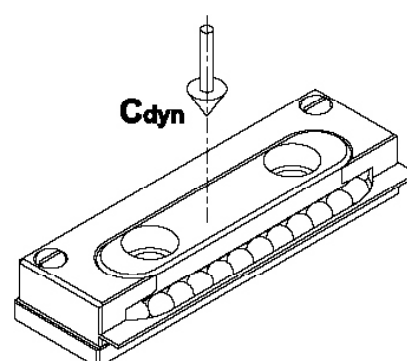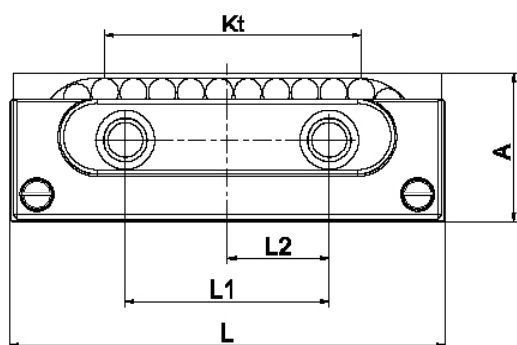

Código de modelo	A [mm]	B [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Kt [mm]	a1 [mm]	b [mm]	Dw [mm]	o [mm]	t [mm]	g	d [mm]	C _{dyn} [N]	Peso [g]
SK 1-022	8,4	4	22	10	-	9	4,8	0,3	1,5	1,2	2,6	M2	3	63	5
SK 2-032	10,9	6	32	15	-	16	6	0,3	2	1,9	4	M3	4,3	135	10
SK 3-075	16,9	45	75	25	12,5	48	9	0,5	3	2,4	4,9	M4	6	425	45
SK 6-100	28,9	15	100	50	25	60	15	1	6	4,4	9,8	M6	9,5	715	200
SK 6-150			150	2x50		102								1170	300

Código de modelo	A [mm]	B [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Kt [mm]	a1 [mm]	b [mm]	Dw [mm]	o [mm]	t [mm]	g	d [mm]	C _{dyn} [N]	Peso bruto [g]
SR2-032	9,8	6	32	15	-	16	6	0,3	2	1	4	M3	4,3	380	10
SR3-075	15	8	75	25	12,5	46	9	-	3	1,3	4,9	M4	6	850	50
SR6-100	25,7	15	100	50	25	56	15	-	6	2,5	9,8	M6	9,5	2150	210
SR6-150			150			105								3750	310