

MESA DE GIRO CON MOTOR TORQUE. SERIE RCH

CARACTERÍSTICAS

- Incluye motor de alta aceleración, par elevado, alta precisión y juego angular nulo.
- Mesa de giro de posicionamiento de alto rendimiento dinámico.
- Alta precisión de giro permitida.
- Mecanizado integrado de fresado, torneado y rectificado.

APLICACIONES

- Mecanizado de piezas de automóviles, mecanizado de moldes, equipos de inspección de apariencia, pulido mecánico químico (CMP), mecanizado de piezas electrónicas, etc.



Spec/Modelo	Unidad	RCH-200	RCH-400	RCH-600
Diámetro de la mesa	mm	200	400	600
Velocidad máx. de rotación ²	rpm	250	115	100
Par continuo	Nm	148	480	1290
Par máx.	Nm	280	910	2400
Encoder tipo ³	-	RESA		
Precisión de posicionamiento	arc-sec	±5	±5	±5
Precisión de repetibilidad	arc-sec	4	4	4
Tipo de sujeción	-	Neumática (6 bares)	Hidráulica (70 bares)	
Par de sujeción	Nm	600	2000	3200
Potencia de refrigeración	W	1272	3483	7600
Máx. inercia de trabajo permitida	kg-m ²	4.3	14.8	57.7
Peso neto	kg	130	190	430
Carga permitida	kg	100	500	850

1: Todos los modelos de la tabla anterior son especificaciones estándar; para cualquier requisito especial, contacte con nuestra oficina.

2: La velocidad de rotación variará según el voltaje de la fuente de alimentación.


3: Para especificaciones detalladas, consulte la página 15 [Sistema de medición de ángulos]

MESA DE GIRO CON MOTOR TORQUE. **SERIE RCH**




DIMENSIONES RCH-200/400/600


RCH-200

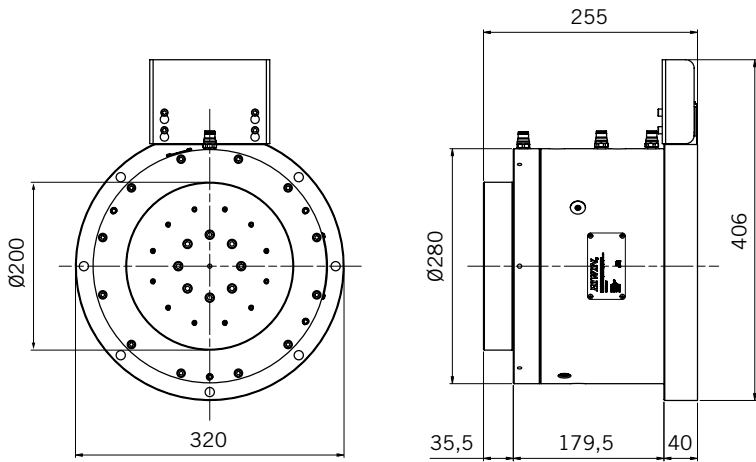

RCH-400

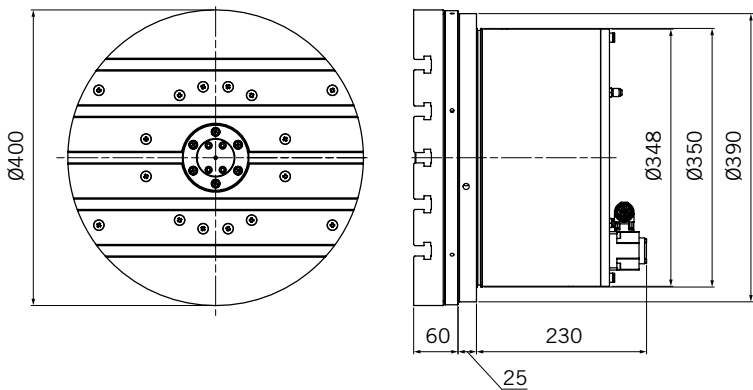

RCH-600

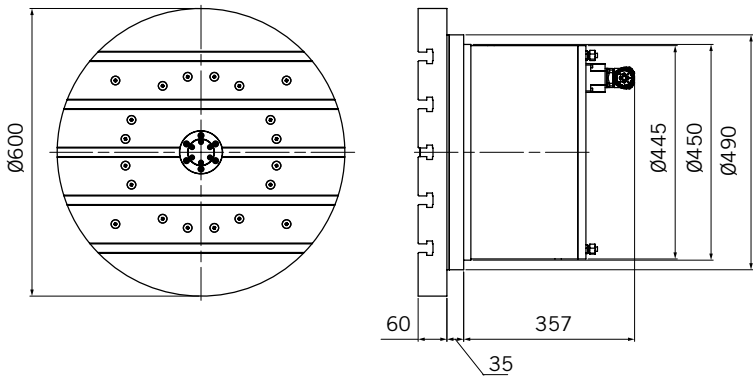

Unidades en mm